

Baterii de perete cu senzor în spatele oglinzii SLZN 84D



SANELA 
we make water cool®




Caracteristici



- include control Bluetooth
(aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- fără plumb
- baterii de perete cu senzor în spatele oglinzii cu electronică ALS
- montarea în spatele oglinzii
- cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă sub oglindă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoarea reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- funcționare și în regim START/STOP
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 03

Dimensiuni

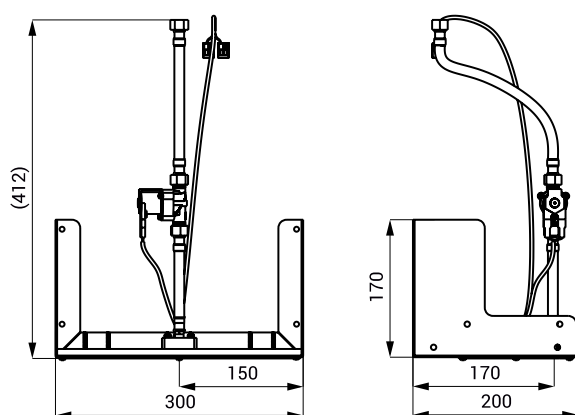

Specificații tehnice

Dimensiuni	170 x 200 x 300 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	7 W
Raza activă	
▪ standard	0,13 - 0,19 m
▪ program START/STOP	0,05 - 0,15 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLZN 84D - cod 85841 suport de fixare din oțel inox cu pipă și electronică, valvă electromagnetă, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
SLZ 06 - cod 05060	transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie
SLD 03 - cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
APP SANELA CONTROL	aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play

Sisteme automate de plasare în spatele oglinzii