

Lavoare din oțel inox cu senzor SLUN 71E, SLUN 72E, SLUN 72ET




SLUN 71E

Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- destinat în special închisorilor
- lavoar din oțel inox cu senzor infraroșu și pipă specială anti-suicid
- SLUN 71E
 - cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- SLUN 72E
 - cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează de la robinetii de colț
- SLUN 72ET
 - este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- montaj prin ușa de service
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- material AISI - 304
- finisaj periat

Dimensiuni

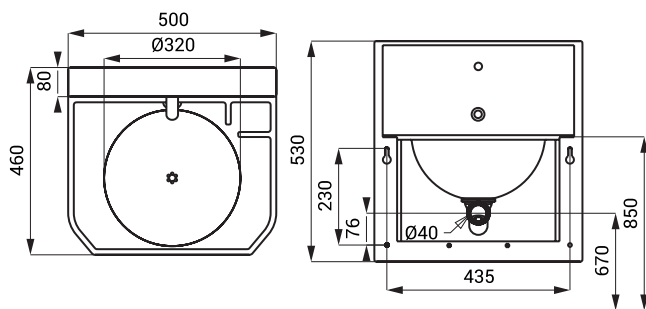

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLUN 71E, 72E, 72ET 24 V DC
- SLUN 71EB, 72EB, 72ETB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

Raza activă

0,23 - 0,31 m

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit

6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLUN 71E - cod 93711

SLUN 71EB - cod 93712

lavoar din oțel inox cu electronică și braț de scurgere, valvă electromagnetă (1 buc.), racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru (1 buc.), sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 71EB)

SLUN 72E - cod 93721

SLUN 72EB - cod 93722

lavoar din oțel inox cu electronică și braț de scurgere, valvă electromagnetă (1 buc.), racord Y, racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 72EB)

SLUN 72ET - cod 93723

SLUN 72ETB - cod 93724

lavoar din oțel inox cu electronică și braț de scurgere, valvă electromagnetă (1 buc.), termostat (1 buc.), racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 72ETB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 lavoare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 lavoare
SLZ 04Y	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 lavoare
SLZ 04Z	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 lavoare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 lavoare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pt. o singură lavoar
SLD 03	-	cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 56A	-	cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B	-	cod 06561	perlator economic 1,9 l/min