

Robinet de spălare pisoar cu senzor radar SLP 07S



SANELA 
we make water cool®




Caracteristici



- unitate de spălare cu senzor radar pentru pisoarele:
NOVA PRO FELIX 26 000; NOVA PRO ALEX 66 000; RENOVA Nr. 1 1 235 300; NOVA PRO M36 000; RENOVA Nr.1 PLAN 235 100 (Kolo); SELNOVA 500 344 (Geberit)
- inclusiv control Bluetooth
(aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- unitate economică, spală cu numai 1 l de apă
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

Schemă de montaj

SLP 07 ALEX

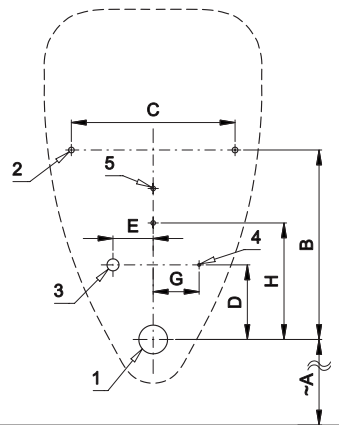

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent
- 5 - gaură fixare unitate

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 07S 24 V DC
- SLP 07Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 07B 6 V


Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă


- 0,1 - 0,6 MPa
- Debit 18 l/min (dată inf.)
- Alimentare apă filet ext. G 1/2"
- Ieșire apă racord cu garnitură

SLP 07 NOVA PRO

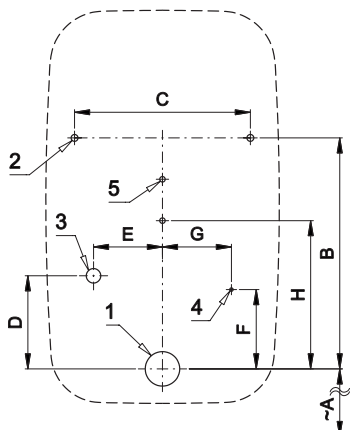


- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent
- 5 - gaură fixare unitate

SLP 07 FELIX

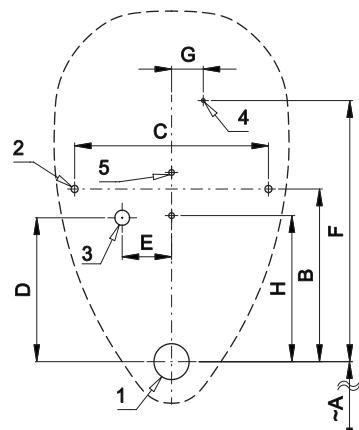


Robineți de spălare pisoare

SLP 07 SELNOVA

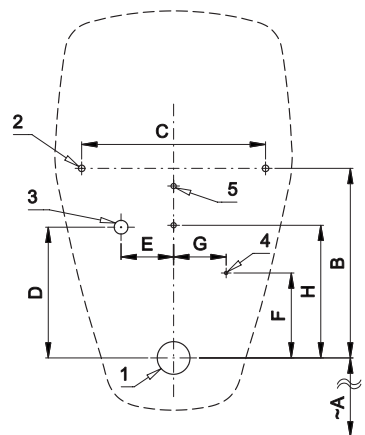


- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent
- 5 - gaură fixare unitate

SLP 07 RENOVA NR. 1 PLAN

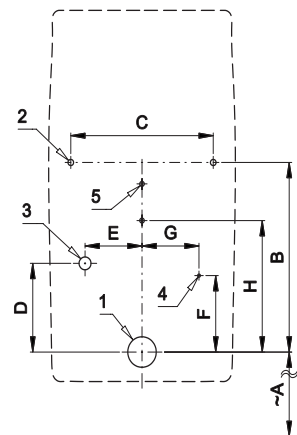

SLP 07 RENOVA NR.1

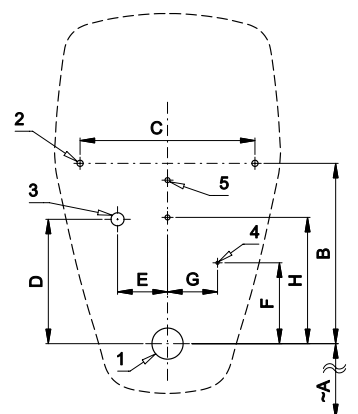

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent
- 5 - gaură fixare unitate

Dimensiuni



SLA 10



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
ALEX	320	330	285	130	70		80	203
FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205
NOVA PRO	380	335	255	135	100	115	100	215
SELNOVA	390	290	280	200	80	130	80	203
RENOVA Nr. 1	390	290	280	200	80	130	80	203
RENOVA Nr. 1 PLAN	390	310	250	145	100	125	100	215

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații livrare

- SLP 07S - cod 11071
- SLP 07Z - cod 01071
- SLP 07B - cod 11076

unitate de spălare cu sensor radar, inclusiv modul Bluetooth pe placă de montaj, valvă electromagnetice, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, sifon, șablon hârtie, transformator (SLP 07Z), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 07B)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 10	-	cod 06100	sita din oel inox pt. pisoar NOVA
SLA 11	-	cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	-	cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	-	cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	-	cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09	-	cod 08090	cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor ceramice
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
APP SANELA CONTROL			disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store