

# Pisoar din ceramică cu unitate de spălare radar SLP 59RS



**SANELA**  
we make water cool®




SLP 59 - LEMA RIMLESS

## Caracteristici



- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

## Schemă de montaj

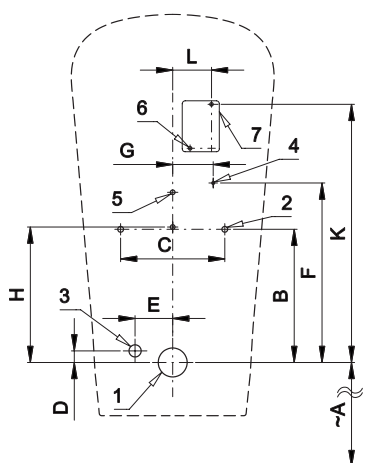

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă G 1/2"
- 4 - alimentare curent 24 V DC sau 230 V AC
- 5 - gaură fixare unitate Ø 8 mm
- 6 - gaură fixare unitate Ø 6 mm
- 7 - transformator

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
SLP 59 - LEMA RIMLESS	350	230	180	20	65	310	70	234	446	67

\* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

## Specificații tehnice

### Tensiune de operare

- SLP 59RS 24 V DC
- SLP 59RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 59RB 6 V

### Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

### Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

### Debit

18 l/min (dată inf.)

### Alimentare apă

leșire apă filet ext. G 1/2" racord cu garnitură




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specificații livrare

- SLP 59RS - cod 11596
- SLP 59RZ - cod 01595
- SLP 59RB - cod 11597

pisoar ceramic cu spălare radar, inclusiv modul Bluetooth pe placă de montaj, valvă electromagnetice, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, set montaj, transformator (SLP 59RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 59RB)

Robineți de spălare pisoare

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	- cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	- cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	- cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	- cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09	- cod 08090	cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor ceramice
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
APP SANELA CONTROL		disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store