

Pisoar din ceramică cu unitate de spălare radar SLP 24R, SLP 25R



SANELA 
we make water cool®



SLP 24 - ALESSI
cu capac




SLP 25 - ALESSI
fără capac

Caracteristici



- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- montaj ușor
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

Schemă de montaj

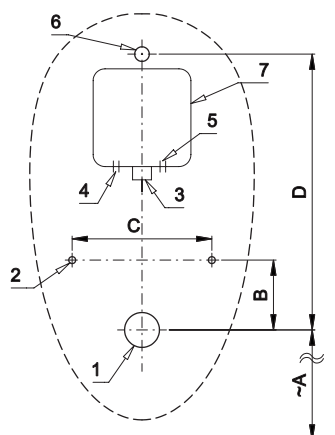

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent 230 V AC (SLP 24/25RZ)
- 5 - alimentare curent 24 V DC (SLP 24/25R)
- 6 - racord cu garnitură
- 7 - cutie de montaj

SLP 24, 25

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D
SLP 24 - ALLESI	420	100	200	395
SLP 25 - ALLESI	420	100	200	395

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații livrare

- SLP 24R - cod 01244
 SLP 25R - cod 01254
 SLP 24RZ - cod 01245
 SLP 25RZ - cod 01255

pisoar din ceramică cu electronică și senzor radar, inclusiv modul Bluetooth, cutie de montaj din plastic și racord alam, valvă electromagnetice și robinet sferic, racord cu garnitură, set montaj, sifon, capac plastic (SLP 24xx), transformator (la modelele cu index RZ)

Specificații tehnice

Dimensiuni cutie de montaj

140 x 140 x 75 mm

Tensiune de operare

- SLP 24R, 25R
- SLP 24RZ, 25RZ

24 V DC

230 V AC/50 Hz

Putere

- la 24 V DC

8 W

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit

18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

filet ext. G 3/4"

leșire apă

racord cu garnitură




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Robineți de spălare pisoare

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	-	cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	-	cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	-	cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	-	cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 01	-	cod 08010	cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu senzor radar
SLR 22	-	cod 08220	cadru de montaj pentru pereți din gips-carton sau în fața peretelui pentru pisoare cu robinet de spălare cu senzor infra-roșu montat deasupra pisoarului
APP SANELA CONTROL			disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store