

# Unitate de spălare automată pentru pisoare SLP 02K, SLP 02KZ, SLP 06K, SLP 02N, SLP 02NZ, SLP 02NB



SLP 02K




SLP 02NK

## Caracteristici:

LEED

- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- reglarea parametrilor senzorului cu telecomanda SLD 03
- spălarea de igienă automată după 24 ore de neutilizare
- funcție ON/OFF
- monitorizarea stării bateriei (numai la modelele SLP 06K și SLP 02NB)

## Schemă de montaj

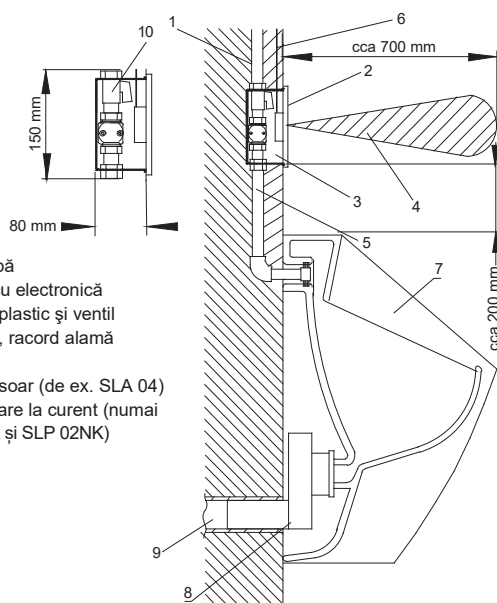

- 1 - alimentare cu apă
- 2 - capac din inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj plastic și ventil electromagnet, racord alamă
- 4 - raza de acțiune
- 5 - conectarea la pisoar (de ex. SLA 04)
- 6 - cablu de conectare la curent (numai pentru SLP 02K și SLP 02NK)
- 7 - pisoar ceramică
- 8 - sifon
- 9 - scurgere
- 10 - robinet sferic

## Specificații tehnice:

Dimensiuni capacului din inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie montaj	aprox. 140 x 140 x 75 mm
Tensiune de alimentare	
- SLP 02K, SLP 02N	24 V DC extern
- SLP 02KZ, SLP 02NZ	230 V/50Hz
- SLP 06KB	baterie 9 V
- SLP 02NB	baterie 6 V
Putere	
- la tensiune de 24V DC	7 W
- la tensiune de 9V	3 W
Rază de acțiune	0,3 - 0,7 m
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12 l/min. (dată inf.)
Intrare apă	filet exterior G 3/4"
Ieșire apă	filet exterior G 3/4"

## Specificații livrare:

SLP 02K	- cod 01022	capac din inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu electrovalvă, robinet sferic și racord alamă ; transformator integrat (numai pt. SLP 02KZ);
SLP 02KZ	- cod 01023	baterie alcalină SLA 29 (numai pt. SLP 06K)
SLP 06K	- cod 01062	
SLP 02N	- cod 01022	capac din inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu electrovalvă, robinet sferic și racord alamă ; transformator integrat (numai pt. SLP 02NZ);
SLP 02NZ	- cod 01022	set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700 mAh tip AA (numai pt. SLP 02NB)
SLP 02NB	- cod 01022	

## Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
SLZ 04X	- cod 10049	transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max. 15 unități de spălare
SLD 03	- cod 07030	telecomandă universală pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu
SLA 02	- cod 06020	racord cu garnitură din cauciuc pentru pisoare cu alimentare din spate
SLA 04	- cod 06040	racord din plastic cu garnitură din cauciuc între pisoar și sistem de spălare
SLA 29	- cod 06290	baterie alcalină 9V/550 mAh, tip 6F22 (PP3), durata de viață aprox. 1 an la 100 de acționări/zi
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V 2700 mAh tip AA
SLR 02	- cod 08020	cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu sistem de spălare montat deasupra
SLR 22	- cod 08220	cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare