




SLP 09K

Caracteristici:

- sistem de spălare pisoare cromat montat deasupra pisoarului cu alimentare de sus
- SLP 09K corp din alamă cromată
- reacționează la prezența utilizatorului care stă în fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- reglarea parametrilor senzorului cu telecomanda SLD 03
- spălare de igienă automată de igienizare după 24 ore de neutilizare
- funcție PORNIRE/OPRIRE
- reglarea debitului de la robinetul de colț
- monitorizarea capacității bateriei

Dimensiuni:

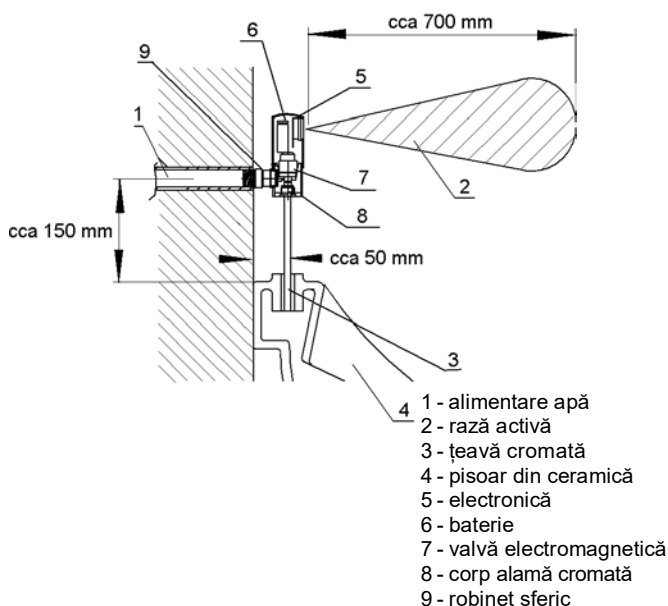

Specificații tehnice:

| | |
|-------------------------------|--|
| Dimens. corp unit. de spălare | aprox. 140 x 50 mm |
| Tensiune de alimentare | baterie 9 V |
| Putere | 2 W |
| - la tensiune de 9V | |
| Rază de acțiune | 0,3 - 0,75 m |
| Presiune de lucru recomandată | 0,1 - 0,6 MPa |
| Debit | 20 l/min. (dată inf.) |
| Intrare apă | filet ext. 1/2" |
| leșire apă | țeavă inox cu diametru exterior de 15 mm |
| Lungime țeavă | 300 mm |

Specificații livrare:

SLP 09K — cod 01092 corp din alamă cromată electronică cu funcționare cu baterie, valvă electromagnetice (1 buc); robinet sferic și racord cromat; capac cromat; țeavă cromată cu diametru exterior de 15 mm; garnitură cauciuc cu capac; baterie alcalină SLA 29

Accesorii recomandate:

SLD 03 - cod 07030 telecomandă universală pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu

SLA 29 - cod 06290 baterie alcalină 9V/550 mAh, tip 6F22 (PP3), durata de viață aprox. 1 an la 100 de acționări/zi