

## Unități de duș cu senzor SLS 01AK, SLS 01N



SLS 01AK




SLS 01N

### Caracteristici:

- unitatea reacționează la prezența utilizatorului în raza senzorului timp minim de staționare în raza activă 2 secunde
- apa va curge atâta timp cât utilizatorul se află în raza activă
- apa se oprește după ce utilizatorul părăsește zona activă reglabil între 0,25 - 7,75 sec.)
- posibilitatea de reglare a intervalului și de oprire a unității cu telecomanda SLD 03
- funcție de oprire automată după 5 minute de utilizare
- monitorizarea capacității bateriei (numai modelele cu index "B")
- spălare automată de igienizare după 6/12/24/72 ore de neutilizare

### Schemă de montaj:

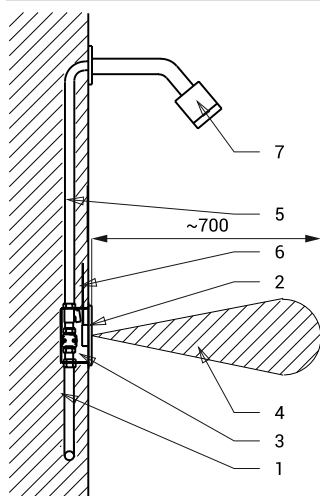

- 1 - alimentare apă
- 2 - capac din inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj cu electrovalvă, racord alamă și robinet sferic
- 4 - rază activă
- 5 - țeavă ieșire
- 6 - cablu electric de la transformator
- 7 - rozetă duș (se comandă separat)

### Specificații tehnice:

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Dimensiuni capac inox      | 170 x 170 x 10 mm     |
| Dimensiuni cutie de montaj | 140 x 140 x 75 mm     |
| Tensiune de operare        |                       |
| - SLS 01AK, 01N            | 24V DC extern         |
| - SLS 01AKB                | 9 V                   |
| - SLS 01NB                 | 6 V                   |
| Putere                     |                       |
| - operare cu 24V DC        | 7 W                   |
| - operare cu 9 V, 6 V      | 3 W                   |
| Rază activă                | 0,07 - 0,4 m          |
| Presiune recomandată       | 0,1                   |
| Debit                      | 12 l/min. (dată inf.) |
| Alimentare apă             | filet ext. G 3/4"     |
| Ieșire apă                 | filet ext. G 3/4"     |

### Specificații livrare:

- SLS 01AK - cod 02012 capac din inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu racord alamă, valvă electromagnetice și robinet sferic (1 pc.); set montaj, baterie SLA 09 (numai varianta cu index "B")
- SLS 01N - cod 22012 capac din inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu racord alamă, valvă electromagnetice și robinet sferic (1 pc.); set montaj, 4 baterii 1,5 V/2700mAh tip AA (numai varianta cu index "B")

### Accesorii recomandate:

- |                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y - cod 05012 | transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve                                          |
| SLZ 01Z - cod 05011 | transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve                                          |
| SLZ 03 - cod 05030  | transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve                     |
| SLZ 04Y - cod 05041 | transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve                |
| SLZ 04Z - cod 05042 | transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve                |
| SLZ 04X - cod 10049 | transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve               |
| SLZ 06 - cod 05060  | transformator extern 24V DC pt. o singură valvă                                       |
| SLD 03 - cod 07030  | telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu               |
| SLA 36 - cod 06360  | set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (numai modelele cu index "B")             |
| SLA 09 - cod 06090  | baterie litiu 9V/1200 mAh, tip U9VL, durata de viață aprox. 2 ani la 100 utilizări/zi |
| SLT 04 - cod 09040  | valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa                      |
| SLT 05 - cod 09050  | valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa                      |
| SLT 07 - cod 09070  | valvă termostatică 3/4", debit 43 l/min la o presiune de 0,1 MPa                      |
| SLT 08 - cod 09080  | valvă termostatică 1", debit 53 l/min la o presiune de 0,1 MPa                        |
| SLT 09 - cod 09090  | valvă termostatică 5/4", debit 82 l/min la o presiune de 0,1 MPa                      |
| SLT 10 - cod 09100  | valvă termostatică 6/4", debit 155 l/min la o presiune de 0,1 MPa                     |
| SLA 03 - cod 06030  | rozetă de duș, antivandal                                                             |
| SLA 28 - cod 06280  | rozetă de duș                                                                         |
| SLA 39 - cod 06390  | rozetă de duș, antivandal                                                             |
| SLA 40 - cod 06400  | rozetă de duș, antivandal                                                             |