




Caracteristici:



- recomandat pentru unitățile sanitare
- perlator antivandal și economic, debit 6 lt/min
- două dimensiuni brațe de scurgere (lungime 205 mm SLU08/08N și 250 mm SLU 08D/ND)
- funcție de oprire automată după 5 minute de funcționare continuă
- apa curge cât timp mâinile utilizatorului sunt în raza activă (rază maximă până la 0,3 m)
- apa se va opri la un interval de timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din raza activă
- timp după care apa se oprește reglabil de la 0,25 la 7,75 sec.
- posibilitate de reglare a intervalului, a razei active și pornire oprire cu telecomanda SLD 03
- SLU 08, 08B, SLU 08D, 08DB sunt destinate pentru apă rece și caldă, temperatura se reglează de la robinetii de colț
- SLU 08N, 08NB sunt destinate pentru apă rece și caldă, reglarea temperaturii de la mixer
- monitorizarea capacității bateriei (pt. modelele cu index „B”)
- program START/STOP și autoigienizare automată

Dimensiuni:

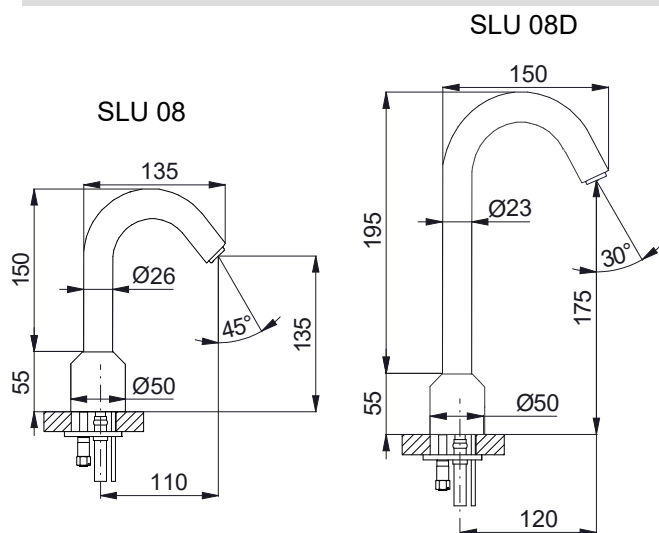

Specificații tehnice:

Tensiune de operare

- SLU 08, 08D, 08N 24V DC extern
- SLU 08B, 08DB, 08NB baterie 6V

Putere

- operare cu 24V DC (SLU 08) 7 W
- operare cu 6V (SLU 08B) 3 W
- operare cu 24V DC (SLU 08N) 13 W
- operare cu 6V (SLU 08NB) 5 W

Rază activă

Durata de viață baterie

- litiu 9V, tip U9VL aprox 2 ani la 100 util/zi
- standard 0- 0,3 m

Program START/STOP

- program START/STOP 0,05 - 0,1 m

Presiune recomandată

- Presiune recomandată 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- Debit 12 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- Alimentare apă filet ext G ½"

Specificații livrare:

- SLU 08 - cod 03080
- SLU 08B - cod 03085
- SLU 08D - cod 13081
- SLU 08DB - cod 13082
- SLU 08N - cod 23088
- SLU 08NB - cod 23089

- baterie cromată cu electronică integrată; electrovalvă (1 buc.), racorduri flexibile robinet colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA locaș baterie (numai modelele cu index "B")
- baterie cromată cu electronică integrată; electrovalvă (2 buc.), mixer, racorduri flexibile robinet colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA locaș baterie (numai modelele cu index "B")

Accesorii recomandate:

- SLZ 01Y - cod 05012
- SLZ 01Z - cod 05011
- SLZ 03 - cod 05030
- SLZ 04Y - cod 05041
- SLZ 04Z - cod 05042
- SLZ 04X - cod 10049
- SLD 03 - cod 07030
- SLA 36 - cod 06360

- transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
- transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
- transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
- transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
- transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
- transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
- telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu
- set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (numai modelele cu index "B")