


Baterie de perete cu senzor tip cascadă SLU 14, SLU 14X



SLU 14

Dimensiuni:

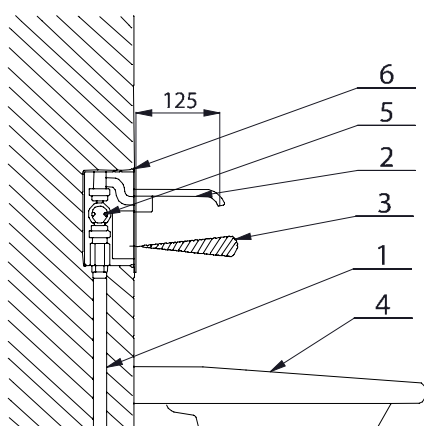

- 1 - alimentare apă
- 2 - braț de scurgere 125 mm
- 3 - rază activă
- 4 - lavoar
- 5 - cutie de montaj din plastic cu racord alamă și valvă electromagnetice
- 6 - capac din oțel inox cu electronică integrată

Caracteristici:

- SLU 14 baterie din oțel inox, finisaj polisat
- SLU 14 baterie din oțel inox, finisaj periat
- funcție de oprire automată după 5 minute de funcționare continuă
- apa curge cât timp mâinile utilizatorului sunt în raza activă (rază maximă până la 0,3 m)
- apa se va opri la un interval de timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din raza activă
- timp după care apa se oprește reglabil de la 0,25 la 7,75 sec.
- posibilitate de raglare a intervalului, a razei active și pornire oprire cu telecomanda SLD 03
- bateria este destinată pentru apă rece sau preamestecată, debitul se poate regla de la robinetul de colț
- monitorizarea capacității bateriei (pt. modelele cu index „B”)
- funcționare și în program START/STOP și igienizare automată

Specificații tehnice:

Dimensiuni capac inox	180 x 180 x 3 mm
Dimensiuni cutie de montaj	164 x 154 x 75 mm
Tensiune de operare	
- SLU 14, 14X	24V DC extern
- SLU 14B, 14BX	baterie 9V
Putere	
- operare cu 24V DC	7 W
- operare cu 9V	3 W
Rază activă	
- standard	0 - 0,3 m
- program START/STOP	0,05- 0,1 m
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. 3/4"

Specificații livrare:

SLU 14	- cod 03140	capac oțel inox cu electronică integrată; braț de scurgere 125 mm; cutie de montaj
SLU 14B	- cod 03145	plastic cu racord alamă; valvă electromagnetice (1 buc.); robinet sferic;
SLU 14X	- cod 64144	baterie litiu SLA 09 (numai pentru modelele cu index „B”)
SLU 14BX	- cod 64155	

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu
SLT 04	- cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	- cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 07	- cod 09070	valvă termostatică 3/4", debit 43 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 08	- cod 09080	valvă termostatică 1", debit 53 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 09	- cod 09090	valvă termostatică 5/4", debit 82 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 10	- cod 09100	valvă termostatică 6/4", debit 155 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 09	- cod 06090	baterie litiu 9V/1300 mAh, tip U9VL, durata de viață aprox. 2 ani la 100 utilizări/zi (numai modelele cu index „B”)