




**Caracteristici :**

6 L

- perlator economic, debit 6 l/min
- funcție de oprire automată după 5 minute de funcționare continuă
- apa curge cât timp mâinile utilizatorului sunt în raza activă (rază maximă până la 0,3 m)
- apa se va opri la un interval de timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din raza activă
- timp după care apa se oprește reglabil de la 0,25 la 7,75 sec.
- posibilitate de reglare a intervalului, a razei active și pornire oprire cu telecomanda SLD 03
- SLU 15, SLU 15B pt. apă rece și caldă, temperatura se reglează cu mixer integrat
- SLU 29, SLU 29B pt. apă rece sau premixată
- monitorizarea capacității bateriei (pt. modelele cu index „B“ )
- funcționare și în program START/STOP, igienizare automată

**Dimensiuni:**

**Specificații tehnice:**

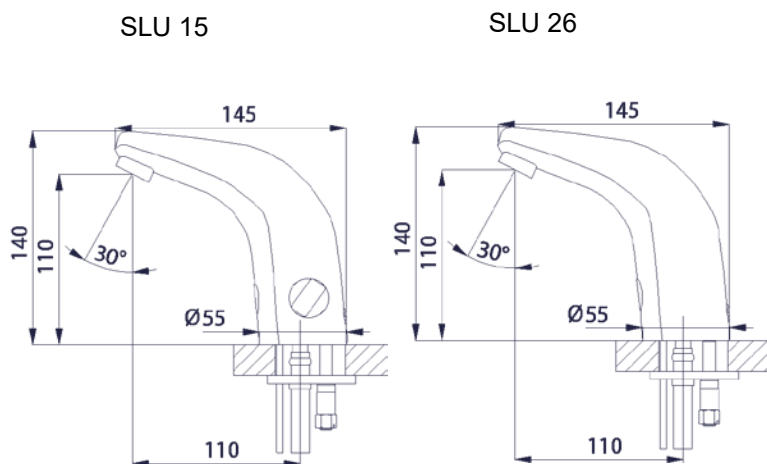

Tensiune de operare

- SLU 15, SLU 29 24V DC extern
- SLU 15B, SLU 29B baterie 6V

Putere

- operare cu 24V DC 13 W
- operare cu 9V 5 W

Durata de viață baterie

- 4 baterii 1,5 V/2700mAh tip AA aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Rază activă

- standard 0 - 0,3 m
- program START/STOP 0,05 - 0,1 m

Presiune recomandată

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

**Specificații livrare:**

- SLU 15 – cod 03150 baterie cromată cu electronică integrată și mixer; locaș baterie (numai modelele cu index „B”);  
SLU 15B – cod 03155 valvă electromagnetică (2 buc.); racorduri flexibile; robinet colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc)  
set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700 mAh tip AA (numai modelele cu index „B“ )
- SLU 29 – cod 03290 baterie cromată cu electronică integrată; locaș baterie (numai modelele cu index „B”);  
SLU 29B – cod 03295 valvă electromagnetică (2 buc.); racorduri flexibile; robinet colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700 mAh tip AA (numai modelele cu index „B“ )

**Accesorii recomandate:**

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve  
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve  
SLZ 03 - cod 05030 transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve  
SLZ 04Y - cod 05041 transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve  
SLZ 04Z - cod 05042 transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve  
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve  
SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24V DC pt. o singură valvă  
SLA 36 - cod 05011 set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700 mAh tip AA (numai modelele cu index „B“ )