

Baterie cu senzor de perete din oțel inox SLU 42K




Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer lateral
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Schemă de montaj

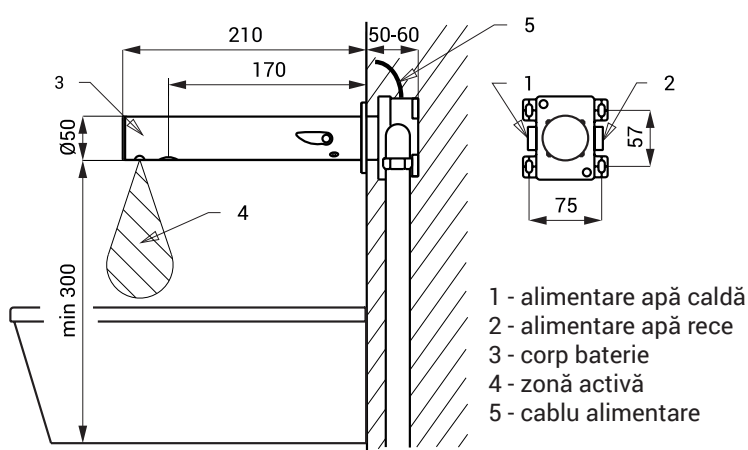

Specificații tehnice

Dimensiuni cutie de montaj	90 x 80 x 40 mm
Tensiune de operare	
▪ SLU 42K	24 V DC
▪ SLU 42KB	6 V
Putere	
▪ la 24 V DC	3 W
▪ la tensiune de 6 V	2 W
Durata de viață a bateriei	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
Raza activă	
▪ standard	0,11 - 0,15 m
▪ program START/STOP	0,05 - 0,15 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 42K - cod 03420	baterie cu mixer, elektronikou electronică și valvă electromagnetă, cutie de montaj
SLU 42KB - cod 03425	din plastic, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLU 42KB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 10 buc. baterii
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 20 buc. baterii
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 10 buc. baterii
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 20 buc. baterii
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 30 buc. baterii
SLD 03 - cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 36 - cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 56A - cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B - cod 06561	perlator economic 1,9 l/min