

# Baterii de lavoar de perete din oțel inox cu buton piezo SLU 39PX



SLU 39PX




## Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- fără plumb
- destinate pentru instalare pe plăci cu grosime de maximum 5 mm
- pentru pereți cu grosime maximă de 300 mm (este necesară utilizarea setului SLA 52B)
- cu o cale de alimenare pentru apă rece sau premixată
- index X - finisaj periat
- apa începe să curgă după atingerea ușoară a butonului piezo
- timp de funcționare reglabil de la 2 la 62 secunde standard reglat la 10 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04

## Schemă de montaj

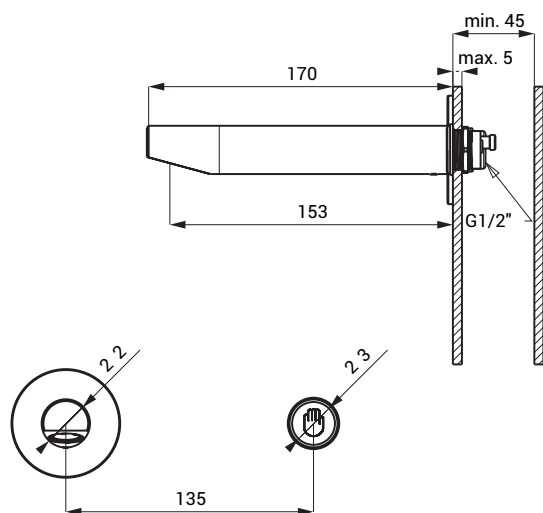

## Specificații tehnice

### Tensiune de operare

- SLU 39PX 24 V DC
- SLU 39PBX 6 V

### Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

### Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

### Presiune apă


0,1 - 0,6 MPa

### Debit

6 l/min. (dată inf.)

### Alimentare apă

filet ext. G 1/2"

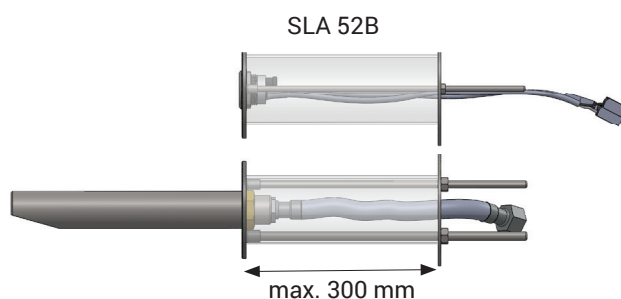

## Specificații livrare

- SLU 39PX - cod 03394 pipă, electronică cu buton piezo, valvă electromagnetă (1 ks), set 4 baterii alcaline  
SLU 39PBX - cod 03395 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 39PBX)

## Accesorii recomandate

|         |   |           |   |
|---------|---|-----------|---|
| SLZ 01Y | - | cod 05012 | transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii                                    |
| SLZ 01Z | - | cod 05011 | transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii                                    |
| SLZ 04Y | - | cod 05042 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii          |
| SLZ 04Z | - | cod 05041 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii          |
| SLZ 04X | - | cod 10049 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. baterii 15 buc. baterii |
| SLZ 06  | - | cod 05060 | transformator extern 24 V DC 1 pt. o singură baterie                                    |
| SLD 04  | - | cod 07040 | telecomandă pentru reglarea parametrilor  |
| SLT 04  | - | cod 09040 | valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa                        |
| SLT 05  | - | cod 09050 | valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa                        |
| SLT 07  | - | cod 09070 | valvă termostatică 3/4", debit 43 l/min la o presiune de 0,1 MPa                        |
| SLT 08  | - | cod 09080 | valvă termostatică 1", debit 53 l/min la o presiune de 0,1 MPa                          |
| SLT 09  | - | cod 09090 | valvă termostatică 5/4", debit 82 l/min la o presiune de 0,1 MPa                        |
| SLT 10  | - | cod 09100 | valvă termostatică 6/4", debit 155 l/min la o presiune de 0,1 MPa                       |
| SLA 36  | - | cod 06360 | set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)                  |
| SLA 52B | - | cod 06521 | set instalare perete  |
| SLA 56A | - | cod 06560 | perlator economic 3,8 l/min   |
| SLA 56B | - | cod 06561 | perlator economic 1,9 l/min   |