

Clapetă de acționare din sticlă cu senzor capacitiv pentru cadru SLR 21 SLW 30



SLW 30A




SLW 30F

Caracteristici

- montaj pe cadru SLR 21
- reacționează la atingerea oșoară a simbolului de pe clapetă
- timp de spălare:
„spălare scurtă” (2 sec.)
„spălare lungă” (5 sec.)
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04

Dimensiuni

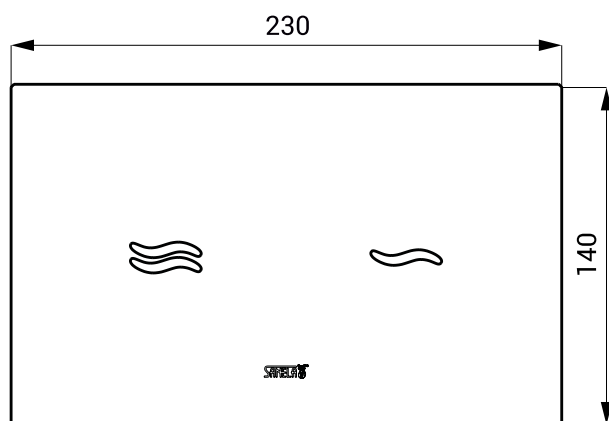

Specificații tehnice

Dimensiuni clapetă	230 x 140 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	13 W

Specificații livrare

SLW 30A	- cod 04300	clapetă din sticlă, ramă din oțel inox, electronică cu două simboluri pt. acționare, (sticlă albă REF 9003, iluminat albastru), mecanism de control cu servomotor
SLW 30E	- cod 04301	clapetă din sticlă, ramă din oțel inox, electronică cu două simboluri pt. acționare, (sticlă neagră REF 9005, iluminat alb), mecanism de control cu servomotor
SLW 30F	- cod 04302	clapetă din sticlă, ramă din oțel inox, electronică cu două simboluri pt. acționare, (sticlă neagră REF 9005, iluminat albastru), mecanism de control cu servomotor

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 2 unități
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 4 unități
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 unități
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 unități
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 unități
SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLD 10	- cod 07012	telecomandă pentru a regla culoarea și intensitatea luminii de fundal
SLR 21	- cod 08210	cadru cu rezervor pentru pereți din gips carton
SLA 54	- cod 06540	ventuza pt. îndepărtarea capacelor din sticlă