

Robineți de spălare automate pentru pisoare SLP 02N




SLP 02N

Caracteristici

- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- spălare de igienă automată după 24 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- debitul se reglează de la robinetul sferic

Schemă de montaj

- 1 - alimentare apă
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj
- 4 - rază activă
- 5 - conectarea la pisoar
- 6 - cablu de la transformator
- 7 - pisoar ceramică
- 8 - sifon

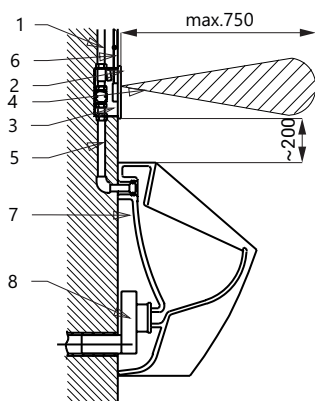

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	140 x 140 x 75 mm
Tensiune de operare	
▪ SLP 02N	24 V DC
▪ SLP 02NZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 02NB	6 V
Putere	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune de 6 V	3 W
Raza activă	0,6 - 0,75 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	18 l/min (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 3/4"
Ieșire apă	filet ext. G 3/4"

Specificații livrare

SLP 02N - cod 42022	capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu racord alam, valvă electromagnetă și robinet sferic, transformator (SLP 02NZ), set 4 baterii alcaline
SLP 02NZ - cod 42023	
SLP 02NB - cod 42025	1,5 V 2700 mAh (SLP 02NB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06 - cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 03 - cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 02 - cod 06020	racord cu garnitură din cauciuc pentru pisoare cu alimentare din spate
SLR 02 - cod 08020	cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu sistem de spălare montat deasupra
SLR 22 - cod 08220	cadru de montaj pentru pereți din gips-carton sau în fața peretelui pentru pisoare cu robinet de spălare cu senzor infra-roșu montat deasupra pisoarului
SLA 36 - cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)