

Baterii de lavoar cu senzor cu ventil termostatic SLU 02T




Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu ventil termostatic
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoarea reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

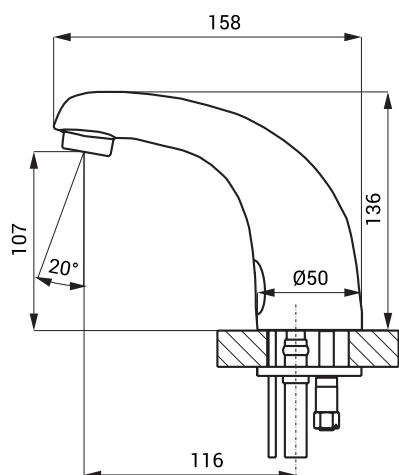

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 02T 24 V DC
- SLU 02BT 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Raza activă

- standard 0,13 - 0,19 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 02T - cod 13026

SLU 02BT - cod 13023

baterie cromată cu electronică integrată, valvă electromagnetice (1 buc.), ventil termostatic, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 02BT)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012

SLZ 01Z - cod 05011

SLZ 04Y - cod 05042

SLZ 04Z - cod 05041

SLZ 04X - cod 10049

SLZ 06 - cod 05060

SLD 03 - cod 07030

SLA 36 - cod 06360

transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii

transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii

transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie

telecomandă pentru reglarea parametrilor

set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)