

Baterii de lavoar cu senzor SLU 08L, SLU 08LD



SANELA
we make water cool®



SLU 08LD




SLU 08L

Caracteristici



- include control Bluetooth
(aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- recomandat instituțiilor sanitare
- braț mobil
- index D - pipă lungă
- cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează de la robinetii de colț
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 03

Dimensiuni

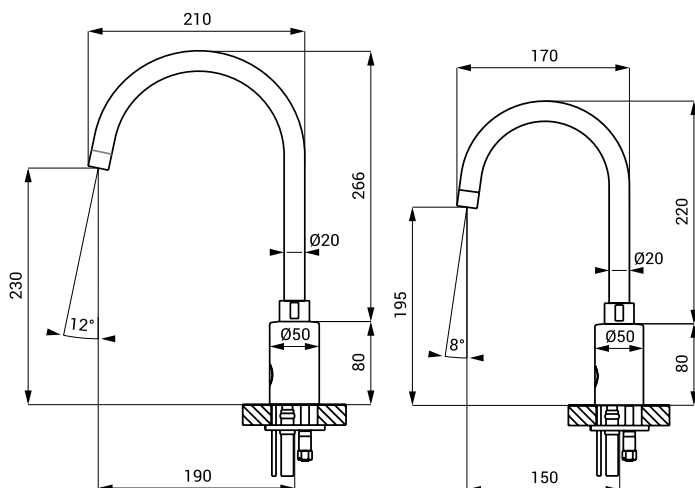

SLU 08LD

SLU 08L

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 08L, 08LD 24 V DC
- SLU 08LB, 08LDB 6 V

Putere

- la 24 V DC 14 W
- la tensiune 6 V 6 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

Raza activă

- standard 0,2 - 0,26 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa
- Debit 13 l/min. sau 6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

- SLU 08L - cod 13085
- SLU 08LB - cod 13185
- SLU 08LD - cod 13087
- SLU 08LDB - cod 13180

baterie cromată cu electronică integrată, valvă electromagnetă, racord Y, racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), perlator 6 l/min., set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (la modelele cu index B)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012
- SLZ 01Z - cod 05011
- SLZ 04Y - cod 05042
- SLZ 04Z - cod 05041
- SLZ 04X - cod 10049
- SLZ 06 - cod 05060
- SLD 03 - cod 07030
- SLA 36 - cod 06360
- APP SANELA CONTROL

transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie
telecomandă pentru reglarea parametrilor
set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play