


Baterii de lavoar cu senzor SLU 08LN, SLU 08LND



SANELA
we make water cool®



WATER EFFICIENCY



SLU 08LND


SLU 08LN

Caracteristici



- include control Bluetooth
(aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- recomandat instituțiilor sanitare
- braț mobil
- index D - pipă lungă
- cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează cu mixer lateral
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 03

Dimensiuni

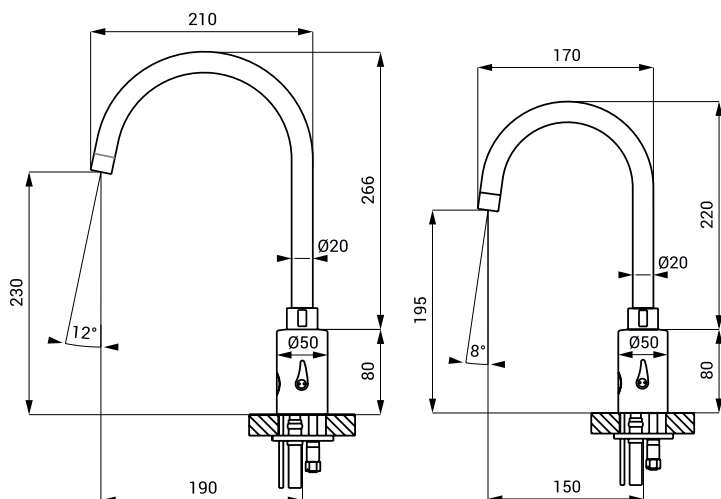

SLU 08LND

SLU 08LN

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNDB 6 V

Putere

- la 24 V DC 14 W
- la tensiune 6 V 6 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani
- AA 1,5 V, 2700 mAh (100 utilizări/zi)

Raza activă

- standard 0,2 - 0,26 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 13 l/min. sau 6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

- SLU 08LN - cod 13181
- SLU 08LNB - cod 13086
- SLU 08LND - cod 13183
- SLU 08LNDB - cod 13088

baterie cromată cu electronică și reglare a temperaturii inclusiv modul Bluetooth, valvă electromagnetă, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), perlator 6 l/min., set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (la modelele cu index B)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012
- SLZ 01Z - cod 05011
- SLZ 04Y - cod 05042
- SLZ 04Z - cod 05041
- SLZ 04X - cod 10049
- SLZ 06 - cod 05060
- SLD 03 - cod 07030
- SLA 36 - cod 06360
- APP SANELA CONTROL

transformator extern 24 V DC pt. max. 2 buc. baterii
transformator extern 24 V DC pt. max. 4 buc. baterii
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 buc. baterii
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 buc. baterii
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 buc. baterii
transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie
telecomandă pentru reglarea parametrilor
set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play

Baterii de lavoar cu senzor