

Negru pisoar din ceramică cu unitate de spălare radar SLP 89S



SANELA
we make water cool®




Caracteristici



- include control Bluetooth (aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- unitate economică, spală cu numai 1 l de apă
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- debitul se reglează de la robinetul sferic
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare
- suprafață negru mat

Schemă de montaj

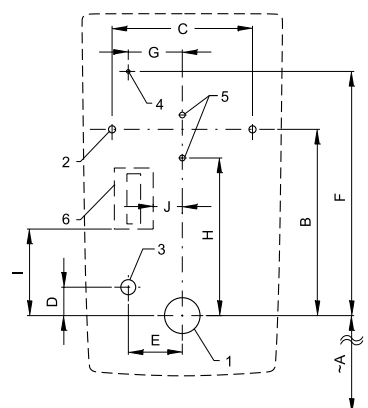

- 1 - scurgere Ø 50 mm
2 - găuri fixare pisoar
3 - alimentare apă G 1/2"
4 - alimentare curent
5 - gaură fixare unitate
6 - transformator (SLP 89Z)

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 89S 24 V DC
- SLP 89Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 89B 6 V

Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

- leșire apă filet ext. G 1/2"

- leșire apă filet int. G 1/2"

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SLP 89 - LA FONTANA	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specificații livrare

- SLP 89S - cod 01890 pisoar ceramic cu spălare radar, inclusiv modul Bluetooth, valvă electromagnetă, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, sifon, șablon hârtie, transformator (SLP 89Z), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 89B)
- SLP 89Z - cod 01891
- SLP 89B - cod 01895

Robineți de spălare pisoare

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	-	cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	-	cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	-	cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	-	cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09	-	cod 08090	cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor ceramice
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLP 89B)
APP SANELA CONTROL			aplicația plătită Sanela Control disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play