


Baterii de lavoar cu senzor și mixer termostatic SLU 24D



Caracteristici

- spălare automată de igienizare
- au brațul de scurgere fix
- este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- siguranță la opărire
- închiderea apei calde în timpul unei căderi de apă rece în decurs de 1 s
- presiunile apei calde și reci trebuie să fie egale
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

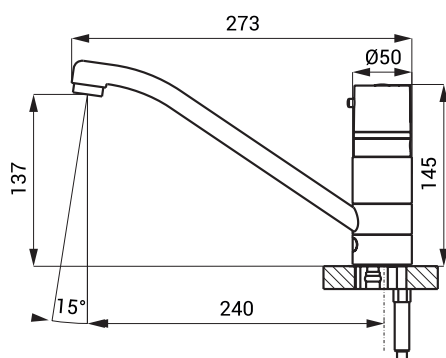

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 24D 24 V DC
- SLU 24DB 6 V

Putere

- la 24 V DC 13 W
- la tensiune de 6 V 11 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

Raza activă

- standard 0,17 - 0,25 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 12 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 24D - cod 13241

SLU 24DB - cod 13242

baterie înaltă cromată cu electronică integrată și mixer termostatic, suport pentru electronice, valvă electromagnetică (2 buc.), racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 24DB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012

SLZ 01Z - cod 05011

SLZ 04Y - cod 05042

SLZ 04Z - cod 05041

SLZ 04X - cod 10049

SLD 03 - cod 07030

SLA 36 - cod 06360

SLA 55A - cod 06550

SLA 55B - cod 06551

transformator extern 24 V DC pt. max. 2 buc. baterii

transformator extern 24 V DC pt. max. 4 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 buc. baterii

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 buc. baterii

telecomandă pentru reglarea parametrilor

set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)

perlator economic 3,8 l/min

perlator economic 1,9 l/min