


Cișmea din oțel inox cu senzor SLUN 14EN, 14ENB




Caracteristici

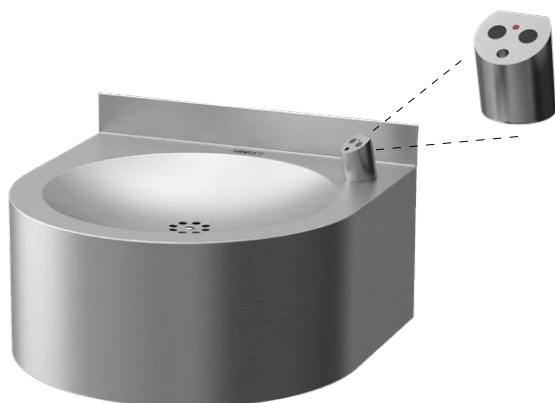

- spălare automată de igienizare
- cișmea apă din oțel inox de perete cu senzor infraroșu
- reacționează la fața utilizatorului
- apa se oprește după îndepărtarea feței
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (SLUN 14ENB)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- regulator debit pentru cișmele
- material oțel inoxidabil AISI 304 (1.4301)
- finisaj periat

Dimensiuni

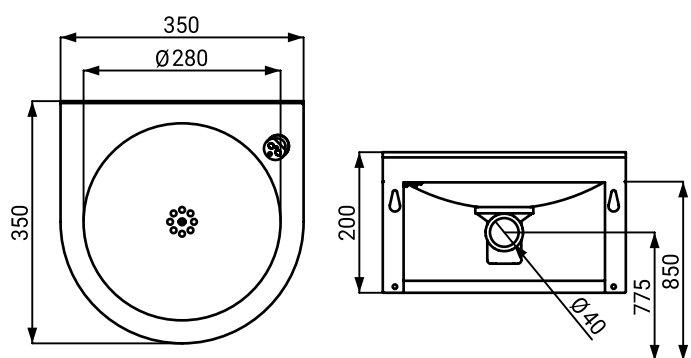

Specificații tehnice

Dimensiuni	350 x 350 x 200 mm
Greutate	
SLUN 14EN	2,5 kg
SLUN 14ENB	3,5 kg
Tensiune de operare	
SLUN 14EN	24 V DC
SLUN 14ENB	6 V
Putere	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune de 6 V	3 W
Durata de viață a bateriei	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
Raza activă	0,23 - 0,31 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	1,4 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLUN 14EN - cod 93145	cișmea apă din oțel inox cu electronică, armătură, valvă electromagnetă (1 buc.),
SLUN 14ENB - cod 93146	robineți colț cu filtru (1 buc.), racorduri flexibile, sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 14ENB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 pipe
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 pipe
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 pipe
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 pipe
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 pipe
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)