

Unități de spălare toalete cu buton piezo SLW 01PBX




Caracteristici



- **antivandal**
- este destinat pentru apă sub presiune din cod, nu poate fi utilizat pentru toalete cu rezervor
- răspunde la o apăsare ușoară a butonului piezo cu spălare imediată
- durata spălării este reglabilă între 0,5 și 15,5 s, standard 8 s
- spălare automată după fiecare a opta utilizare și după 24 de ore de la ultima spălare
- supapă electromagnetice cu opțiune de reglare a debitului de apă, posibilitatea de spălare prin rotirea bobinei supapei (în caz de pană de curent)
- monitorizarea capacității bateriei
- setarea parametrilor folosind telecomanda SLD 04
- finisaj periat

Schemă de montaj

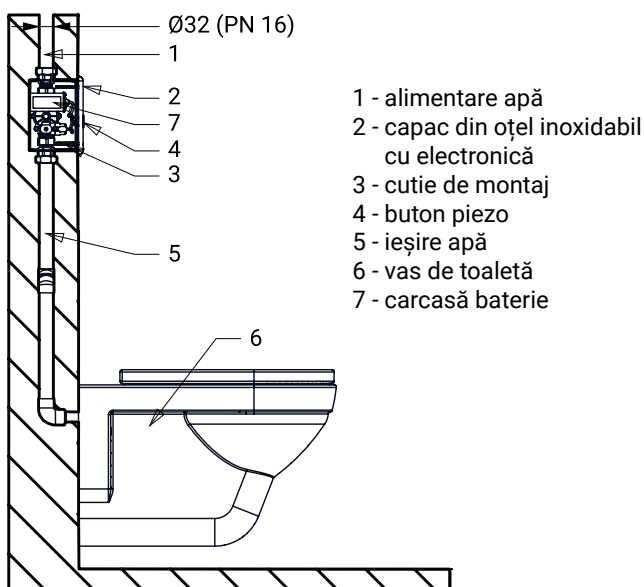

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 160 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	145 x 155 x 100 mm
Tensiune de operare	6 V
Putere	3 W
Presiune apă	0,15 - 0,6 MPa
Debit	70 l/min la presiune 0,15 MPa (dată inf.)
Alimentare apă	secțiune transversală min. 32 mm (PN 16)
Ieșire apă	filet exterior min. G 1"

Specificații livrare

SLW 01PBX - cod 14012 capac din oțel inoxidabil cu electronică piezo, cutie de montaj din oțel inoxidabil cu șurub conexiune și o supapă electromagnetice, racord de ieșire cu garnitură, set 4 bucăți baterii alcaline AA, 1,5 V, 2700 mAh

Accesorii recomandate

SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru ajustarea parametrilor
SLR 03	- cod 08030	cadru de montaj pentru instalare în perete pentru WC suspendat și supapă de spălare SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03A	- cod 08032	cadru de montaj pentru toaletă suspendată și supapă de spălare, amplasat în spațiul deasupra WC-ului (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)
SLA 04	- cod 06040	conexiune din plastic între supapa de spălare a WC-ului și toaletă
SLA 36	- cod 06360	set de 4 baterii alcaline AA, 1,5 V, 2700 mAh