


Robinet de spălare cu radar pentru pisoare Geberit Selnova S, L, M SLP 92S




SANELA
we make water cool®



SMART FLOW



WATER EFFICIENCY

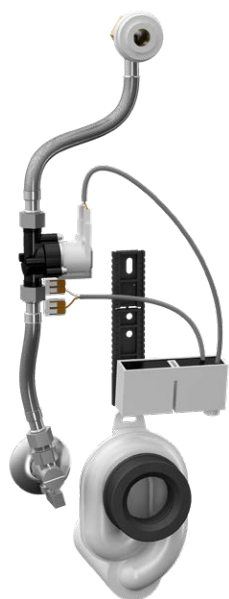


Caracteristici

- robinet de spălare cu radar pentru pisoare:
Selnova S (Geberit) nr. 503.105.00.
Selnova L (Geberit) nr. 503.135.00.1
Selnova M (Geberit) nr. 503.125.00.1
- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanela Control disponibilă contra cost pentru descărcare)
- spălare economică cu un litru de apă
- instalare ușoară folosind un șablon
- întregul sistem de spălare este amplasat în spatele pisoarului
- răspunde doar la utilizarea pisoarului (evaluează modificările, care apar în interiorul pisoarului în timpul curgerii lichidului)
- timp de spălare reglabil 0,5 până la 15,5 s
- setarea parametrilor și comunicarea cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 control (indicație acustică a reglajului) fără demontarea pisoarului
- spălare automată la 6 ore după ultima activare a valvei
- posibilitatea de a regla debitul de apă cu robinetul de colț
- după spălare, supapa de spălare efectuează o reumplere scurtă cu apă în sifon
- produsul respectă cerințele de consum de apă pentru Clasa 1 conform programului EU Water Label, asigurând utilizarea eficientă a apei

Schemă de montaj

SLP 92 SELNOVA S, L, M

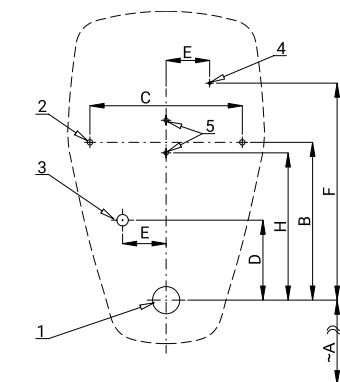

- 1 - țevă de evacuare Ø 50 mm
- 2 - 2x orificiu pentru montaj
- 3 - alimentare cu apă G 1/2"
- 4 - alimentare 24 V DC
- 5 - orificii pentru montarea electronicii

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA S	380	250	290	140	80	420	290
SLP 92 SELNOVA L	450	300	255	130	70	390	210
SLP 92 SELNOVA M	480	225	220	130	70	315	210

* pentru înălțimea marginii frontale a pisoarului de 700 mm deasupra podelei

Specificații tehnice

Tensiune de operare	24 V DC
Putere	8 W
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	18 l/min (dată inf.)
Alimentare apă	filet exterior G 1/2"
leșire apă	racord de intrare cu garnitură

Fotografie ilustrativă:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Robineți de spălare pisoare

Specificații livrare

SLP 92S - cod 01920

robinet de spălare cu radar inclusiv modul Bluetooth pe șină de montaj, valvă electromagnetă, furtun de conectare, robinet colțar cu filtru și clapetă de sens, racord de intrare cu garnitură de cauciuc, sifon, șablon de instalare

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012

transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de spălare

SLZ 01Z - cod 05011

transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de spălare

SLZ 04Y - cod 05042

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare

SLZ 04Z - cod 05041

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare

SLZ 04X - cod 10049

transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de spălare

SLZ 06 - cod 05060

transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități

SLD 04 - cod 07040

telecomandă pentru reglarea parametrilor

SLA 11 - cod 06110

sita cu odorizant culoare orange - aroma mango

SLA 11A - cod 06111

sita cu odorizant culoare roșu, aromă de kiwi și grapefruit

SLA 11B - cod 06112

sita cu odorizant transparent - aroma caprifoi

SLA 11C - cod 06113

sita cu odorizant culoare albastra - aroma oare de bumbac

SLR 09 - cod 08090

cadru de montaj pentru pisoare ceramice cu spălător în pisoar sau pentru lavoare ceramice

SLR 22 - cod 08220

cadru de instalare pentru montarea pisoarelor ceramice și pentru spălătoare (SLP 02, SLP 06)

cu senzor amplasat deasupra pisoarului

APLICAȚIA SANELA CONTROL

aplicația Sanela Control cu plată este disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play