



Baterii de perete cu senzor și termostat SLU 04HT17, SLU 04HT25

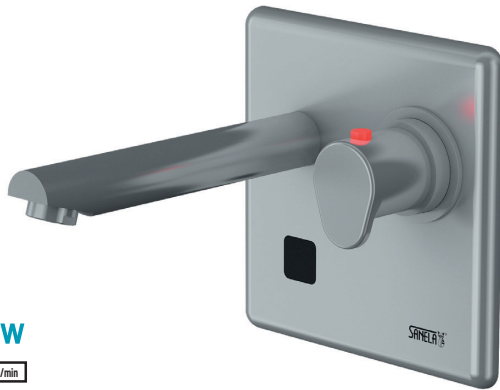


Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- recomandat instituțiilor sanitare
- este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- siguranță la opărire
- oprirea apei fierbinți la o secundă în cazul lipsei apei reci
- presiunea apei calde și reci trebuie să fie egale
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- debitul se reglează de la robinetul sferic

Schemă de montaj

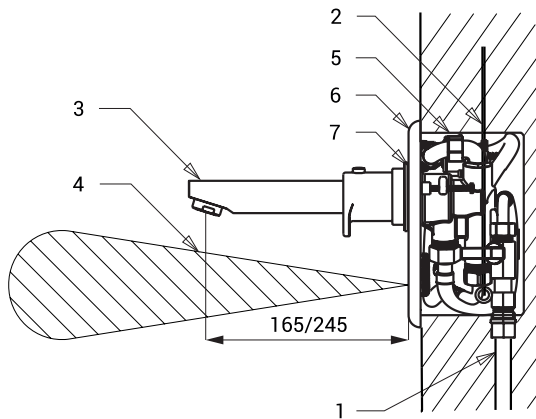

- 1 - alimentare apă
- 2 - cablu de la transformator (SLU 04HT17, SLU 04HT25)
- 3 - braț de scurgere de
- 4 - rază activă
- 5 - cutie de montaj cu racord alamă
- 6 - capac din oțel inox cu electronică
- 7 - termostat

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie montaj	155 x 155 x 82 mm
Lungime	
▪ SLU 04HT17	170 mm
▪ SLU 04HT25	250 mm
Tensiune de operare	
▪ SLU 04HT17, SLU 04HT25	24 V DC
▪ SLU 04HT17B, SLU 04HT25B	6 V
Putere	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune 6 V	3 W
Durata de viață a bateriei	
▪ 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh	aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
Raza activă	
▪ standard	0,27 - 0,35 m
▪ program START/STOP	0,05 - 0,15 m
Presiune apă	0,1 - 0,6 MPa
Debit	6 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 3/4"

Specificații livrare

- SLU 04HT17 - cod 43046 braț de scurgere, capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu electrovalvă,
 SLU 04HT17B - cod 65043 valvă electromagnetice și robinet sferic, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA
 SLU 04HT25 - cod 43047 (la modelele cu index B)
 SLU 04HT25B - cod 65044

Accesorii recomandate

- | | | |
|---------|-------------|---|
| SLZ 01Y | - cod 05012 | transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii |
| SLZ 01Z | - cod 05011 | transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii |
| SLZ 04Y | - cod 05042 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii |
| SLZ 04Z | - cod 05041 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii |
| SLZ 04X | - cod 10049 | transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii |
| SLD 03 | - cod 07030 | telecomandă pentru reglarea parametrilor |
| SLA 36 | - cod 06360 | set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B) |
| SLA 55A | - cod 06550 | perlator economic 3,8 l/min |
| SLA 55B | - cod 06551 | perlator economic 1,9 l/min |
| SLA 64 | - cod 06640 | cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatic |

Baterii de lavoar cu senzor