


Unitate de spălare pisoare la intervale prestabilite SLP 01Z



Caracteristici

- **antivandal**
- recomandat pentru SLPN 02 (Z) - 05 (Z)
- timp de spălare reglabil între 0,5 și 15,5 sec, standard reglat la 5 sec
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- reglarea sistemului de spălare de la 10min. la 3 zile.
- pornirea reglajului de spălare după revenirea curentului la 230V

Schemă de montaj

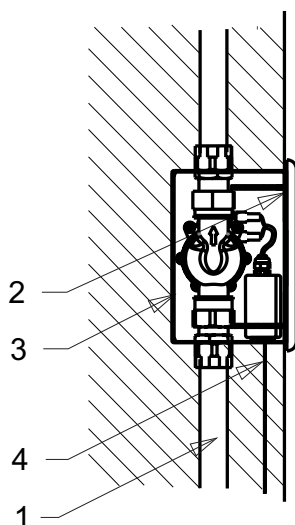

- 1 - alimentare apă
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj
- 4 - cablu alimentare curent

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	145 x 155 x 100 mm
Tensiune de operare	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 01Z	0,15 - 0,6 MPa
Presiune apă	70 l/min. la o presiune de 0,15 MPa (dată inf.)
Debit	filet ext. G 1"
Alimentare apă	filet ext. G 1"
Leșire apă	filet ext. G 1"

Specificații livrare

SLP 01Z - cod 01011

capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din oțel inox și robinet sferic, transformator, telecomandă SLD 04