




Robinet de spălare automată pentru grup de pisoare SLP 05N

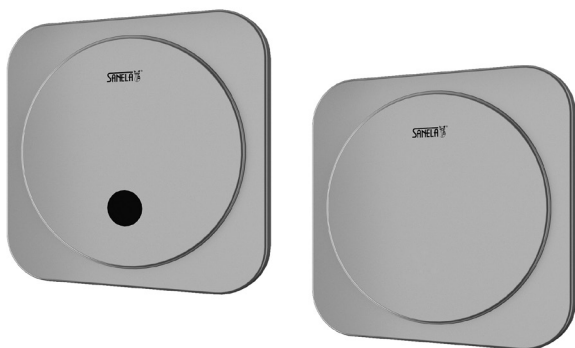

Caracteristici

- unitatea spală un grup de pisoare simultan
- reacționează la prezența utilizatorului în fața pisoarelor, pe axa senzorului (la aprox. 200 mm față de marginea pisoarelor) pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- raza activă maximă a senzorului până la folia reflectorizantă este de 3 m (rază mai mare la comandă)
- spălarea are loc după ce toți utilizatorii părăsesc zona activă
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- spălare de igienă automată după 24 ore de neutilizare

Schemă de montaj



- 1 - cablu de la transformator
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj (din oțel inox)
- 4 - cutie de montaj (din plastic)
- 5 - folie reflectorizantă
- 6 - pisoar ceramică
- 7 - cablu de conectare între electronică și electrovalvă

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni	
▪ cutie de montaj (din plastic)	140 x 140 x 75 mm
▪ cutie de montaj (din oțel inox)	145 x 155 x 100 mm
Tensiune de operare	
▪ SLP 05N	24 V DC
▪ SLP 05NZ	230 V AC/50 Hz
Putere	
▪ la 24 V DC	7 W
Raza activă	0,3 - 3 m
Presiune apă	0,15 - 0,6 MPa
Debit	70 l/min. la o presiune de 0,15 MPa (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1"
leșire apă	filet ext. G 1"

Specificații livrare

SLP 05N - cod 42052
SLP 05NZ - cod 42053

capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din plastic cu electronică, cutie de montaj din oțel inox cu racord alam și valvă electromagnetică, capac din oțel inox (capac de oțel inoxidabil al casei de igropare în perete cu valva electromagnetică), folie reflectorizantă, transformator (SLP 05NZ)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012
SLZ 01Z - cod 05011
SLZ 04Y - cod 05042
SLZ 04Z - cod 05041
SLZ 04X - cod 10049
SLZ 06 - cod 05060
SLD 03 - cod 07030
SLA 02 - cod 06020

SLA 30 - cod 06300

transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
telecomandă pentru reglarea parametrilor
cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu sistem de spălare montat deasupra
folie reflectorizantă