



# Unități de spălare automate pentru toalete SLW 02GT

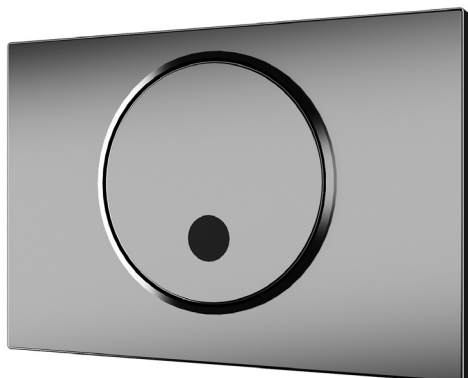

## Caracteristici

- pentru cadre KOMBIFIX: 110.367.00.5, 110.300.00.5, DUOFIX SPECIAL: 111.355.00.5, DUOFIX: 111.300.00.5, 111.367.00.5, 111.350.00.5, 111.390.00.5
- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă „spălare scurtă” (2 sec.)  
= timp de staționare minim 7,5 sec., maxim 45 sec.
- „spălare lungă” (5 sec.)  
= timp minim de staționare 45 sec.
- perioada de spălare lungă este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de spălare manuală cu buton (de exemplu în timpul curățirii)
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

## Dimensiuni

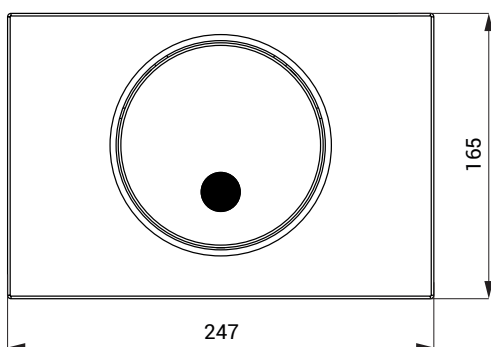

## Specificații tehnice

Dimensiuni	247 x 165 mm
Greutate	1,12 kg
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	13 W
Raza activă	0,63 - 0,75 m

## Specificații livrare

SLW 02GT - cod 14022    placă comandă din oțel inox SIGMA 10 cu electronică, mecanism de control cu servomotor

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 2 unități
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 4 unități
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 unități
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 unități
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 unități
SLD 03 - cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor