


Unitate de spălare vase WC cu senzor pentru cadru SLR 21 SLW 02N



Caracteristici

- unitate de spălare pentru cadru SLR 21
- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă „spălare scurtă” (2 sec.)
= timp de staționare minim 7,5 sec., maxim 45 sec.
- „spălare lungă” (5 sec.)
= timp minim de staționare 45 sec.
- perioada de spălare lungă este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de spălare manuală cu buton (de exemplu în timpul curățirii)
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj periat

Dimensiuni

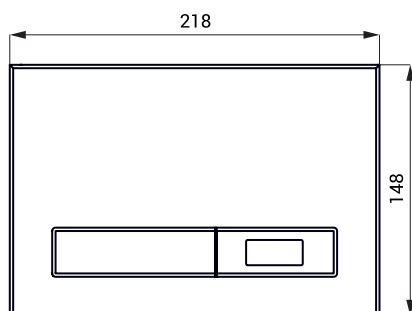

Specificații tehnice

Dimensiuni	218 x 148 mm
Greutate	1,36 kg
Grosimea materialului	1,5 mm
Tensiune de operare	24 V DC
Putere	13 W
Raza activă	0,6 - 0,75 m

Specificații livrare

SLW 02N - cod 04022 placă comandă cu electronică, mecanism de control cu servomotor

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 2 unități
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 4 unități
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 2 unități
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 4 unități
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 7 unități
SLD 03 - cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLR 21 - cod 08210	cadru de montaj pentru pereți din gips-carton sau în fața peretelui pentru vase WC