


# Baterie cu senzor de perete din oțel inox SLU 43




## Caracteristici

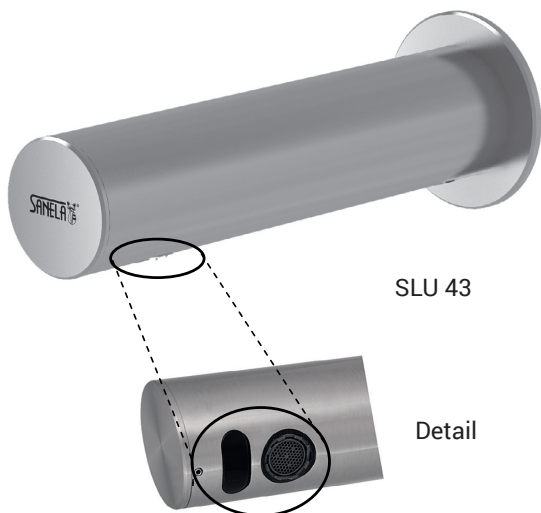

- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- fără plumb
- cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

## Schemă de montaj

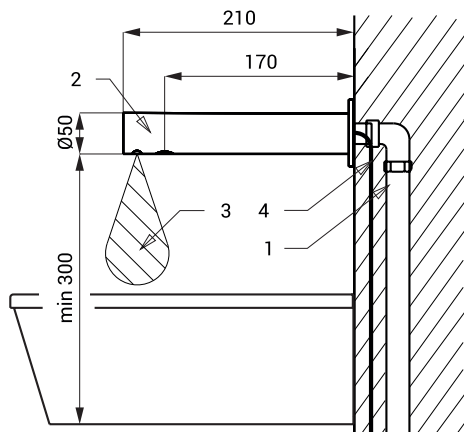

- 1 - conductă alimentare
- 2 - corp baterie
- 3 - zonă activă
- 4 - cablu alimentare (SLU 43)

## Specificații tehnice

### Tensiune de operare

- SLU 43 24 V DC
- SLU 43B 6 V

### Putere

- la 24 V DC 3 W
- la tensiune de 6 V 3 W

### Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

### Raza activă

- standard 0,11 - 0,15 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Presiune apă


- 0,1 - 0,6 MPa

### Debit

- 6 l/min. (dată inf.)

### Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"



SLZN 83E - dozator de săpun lichid cu senzor

## Specificații livrare

- SLU 43 - cod 03430 baterie cu electronică integrată și valvă electromagnetică, set 4 baterii alcaline
- SLU 43B - cod 03435 1,5 V, 2700 mAh (SLU 43B)

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 10 buc. baterii
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 20 buc. baterii
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 10 buc. baterii
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 20 buc. baterii
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 30 buc. baterii
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04	- cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	- cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLR 24	- cod 08240	cadru de montaj cu dozator de săpun SLZN 83E
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 56A	- cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B	- cod 06561	perlator economic 1,9 l/min
SLZN 83E	- cod 85830	dozator de săpun lichid
SLZN 83E2	- cod 85832	dozator de săpun lichid (2 buc.)
SLZN 83E3	- cod 85833	dozator de săpun lichid (3 buc.)
SLZN 83E4	- cod 85834	dozator de săpun lichid (4 buc.)
SLZN 83E5	- cod 85835	dozator de săpun lichid (5 buc.)
SLZN 83E6	- cod 85836	dozator de săpun lichid (6 buc.)
SLZN 83ER	- cod 85838	dozator de săpun lichid cu cadru de montaj SLR 24
SLZN 83ER2	- cod 85812	dozator de săpun lichid cu cadru de montaj SLR 24 (2 buc.)
SLZN 83ER3	- cod 85813	dozator de săpun lichid cu cadru de montaj SLR 24 (3 buc.)
SLZN 83ER4	- cod 85814	dozator de săpun lichid cu cadru de montaj SLR 24 (4 buc.)
SLZN 83ER5	- cod 85815	dozator de săpun lichid cu cadru de montaj SLR 24 (5 buc.)
SLZN 83ER6	- cod 85816	dozator de săpun lichid cu cadru de montaj SLR 24 (6 buc.)