

# Baterie lavoar cu senzor și dozator de săpun lichid cu rezervor comun SLU 45M2 - M6




SLU 45M

## Caracteristici





- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- completare u șoară a săpunului
- consum redus de săpun
- SLU 45M2 - M6 cu o cale de alimenare pentru apă rece sau premixată
- reacționează la mâinile utilizatorului
- 2 - 6 baterii cu dozator cu rezervor de săpun comun
- recomandate pentru spații publice cu rezervor de 6 l
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Grafic funcționare:

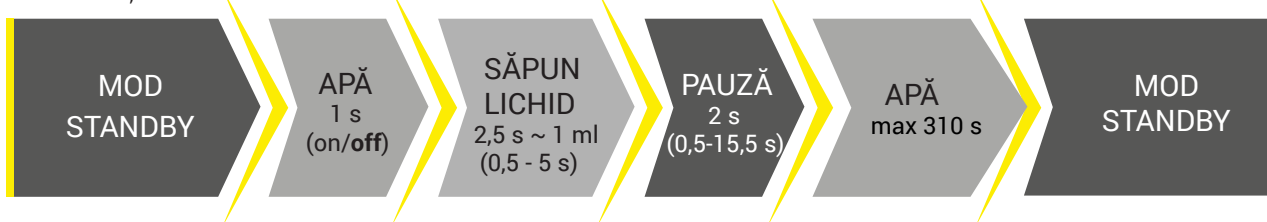

## Schemă de montaj

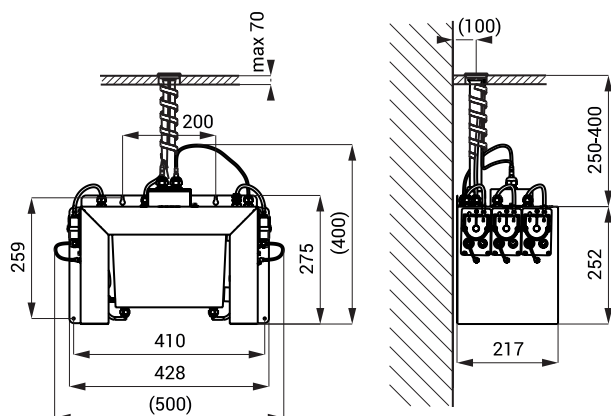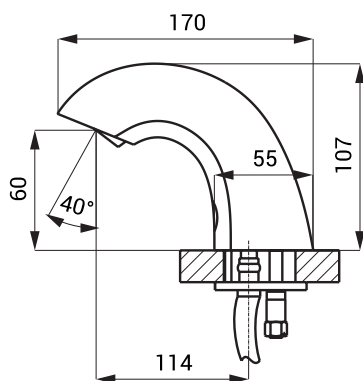

## Specificații tehnice

### Tensiune de operare

SLU 45M2 - M6 230 V AC

### Putere

SLU 45M2 15 W  
SLU 45M3 22 W  
SLU 45M4 30 W  
SLU 45M5 37 W  
SLU 45M6 44 W

### Raza activă

0,14 - 0,2 m

### Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

### Debit

6 l/min. (dată inf.)


### Alimentare apă

filet ext. G 1/2"

### Vâscozitate săpun

10 mPa\*s  
- 5000 mPa\*s

(nu utilizați solvenți chimici și dezinfectanți)

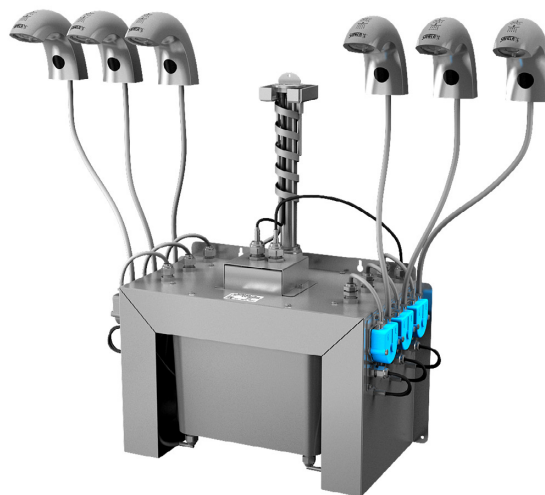

## Specificații livrare

<b>SLU 45M2 – cod 03453</b>	baterie din oțel inox cu electronică integrată (2 buc.), racorduri flexibile, robineteți colț cu filtru (2 buc.), valvă electromagnetice (2 buc.), dozator de săpun, pompă peristaltică pentru săpun cu rezervor pentru săpun lichid de 6 l, transformator SLZ 01Y, telecomandă pentru reglerea parametrilor SLD 03
<b>SLU 45M3 – cod 03454</b>	baterie din oțel inox cu electronică integrată (3 buc.), racorduri flexibile, robineteți colț cu filtru (3 buc.), valvă electromagnetice (3 buc.), dozator de săpun, pompă peristaltică pentru săpun cu rezervor pentru săpun lichid de 6 l, transformator SLZ 01Y, telecomandă pentru reglerea parametrilor SLD 03
<b>SLU 45M4 – cod 03456</b>	baterie din oțel inox cu electronică integrată (4 buc.), racorduri flexibile, robineteți colț cu filtru (4 buc.), valvă electromagnetice (4 buc.), dozator de săpun, pompă peristaltică pentru săpun cu rezervor pentru săpun lichid de 6 l, transformator SLZ 01Y, telecomandă pentru reglerea parametrilor SLD 03
<b>SLU 45M5 – cod 03457</b>	baterie din oțel inox cu electronică integrată (5 buc.), racorduri flexibile, robineteți colț cu filtru (5 buc.), valvă electromagnetice (5 buc.), dozator de săpun, pompă peristaltică pentru săpun cu rezervor pentru săpun lichid de 6 l, transformator SLZ 01Z, telecomandă pentru reglerea parametrilor SLD 03
<b>SLU 45M6 – cod 03458</b>	baterie din oțel inox cu electronică integrată (6 buc.), racorduri flexibile, robineteți colț cu filtru (6 buc.), valvă electromagnetice (6 buc.), dozator de săpun, pompă peristaltică pentru săpun cu rezervor pentru săpun lichid de 6 l, transformator SLZ 01Z, telecomandă pentru reglerea parametrilor SLD 03

## Accesorii recomandate

<b>SLT 04 – cod 09040</b>	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
<b>SLT 05 – cod 09050</b>	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
<b>SLA 56A – cod 06560</b>	perlator economic 3,8 l/min
<b>SLA 56B – cod 06561</b>	perlator economic 1,9 l/min