

Baterii de lavoar cu senzor SLU 01NH




Caracteristici



- **spălare automată de igienizare**
- aerator fără limitare de debit
- destinat pentru utilizare cu boiler
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Schemă de montaj

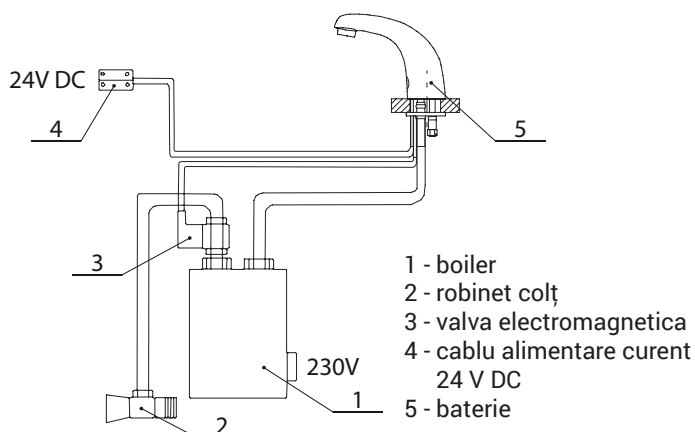

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 01NH 24 V DC
- SLU 01NHB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Raza activă

- standard 0,13 - 0,19 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2" pe încălzitorul de apă

Specificații livrare

SLU 01NH - cod 33011
SLU 01NHB - cod 33012

baterie cromată cu electronică integrată, valvă electromagnetă (1 buc.), racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur (1 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 01NHB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)