

Lavoare din oțel inox cu senzor SLUN 75E, SLUN 76E, SLUN 76ET




SLUN 75E

Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- destinat în special închisorilor
- lavoar din oțel inox cu senzor infraroșu și electronică integrate
- SLUN 75E - cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- SLUN 76E - cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează de la robinetii de colț
- SLUN 76ET - este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- montare cu șuruburi din camera de service
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- material AISI - 304
- finisaj periat

Dimensiuni

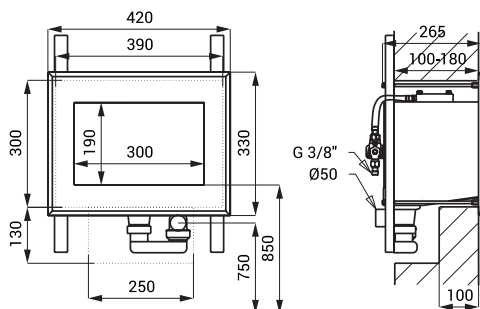

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLUN 75E, 76E, 76ET 24 V DC
- SLUN 75EB, 76EB, 76ETB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

Presiune apă

- Debit 0,1 - 0,6 MPa

Alimentare apă

- Debit 12 l/min. (dată inf.)
- Alimentare apă filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLUN 75E - cod 93751
SLUN 75EB - cod 93752

lavoar din oțel inox cu electronică integrate, valvă electromagnetă (1 buc.), racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru (1 buc.), sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 75EB)

SLUN 76E - cod 93761
SLUN 76EB - cod 93762

lavoar din oțel inox cu electronică integrate, valvă electromagnetă (1 buc.), racord Y, racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (1 buc.), sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 76EB)

SLUN 76ET - cod 93763
SLUN 76ETB - cod 93764

lavoar din oțel inox cu electronică integrate, valvă electromagnetă (1 buc.), termostatic ventil (1 buc.), racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (1 buc.), sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 76ETB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012
SLZ 01Z - cod 05011
SLZ 04Y - cod 05041
SLZ 04Z - cod 05042
SLZ 04X - cod 10049
SLZ 06 - cod 05060
SLD 03 - cod 07030
SLA 36 - cod 06360

transformator extern 24 V DC pt. max. 5 lavoare
transformator extern 24 V DC pt. max. 9 lavoare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 lavoare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 lavoare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 lavoare
transformator extern 24 V DC pro max. 1 pt. o singură lavoar
telecomandă pentru reglarea parametrilor
set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)