

Pisoar din ceramică cu unitate de spălare radar SLP 19RS




SLP 19 - GOLEM

Caracteristici



- **unitate economică, spală cu numai 1 l de apă**
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04 (fără necesitatea demontării pisoarului)
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- debitul se reglează de la robinetul sferic
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare s pălare

Schemă de montaj

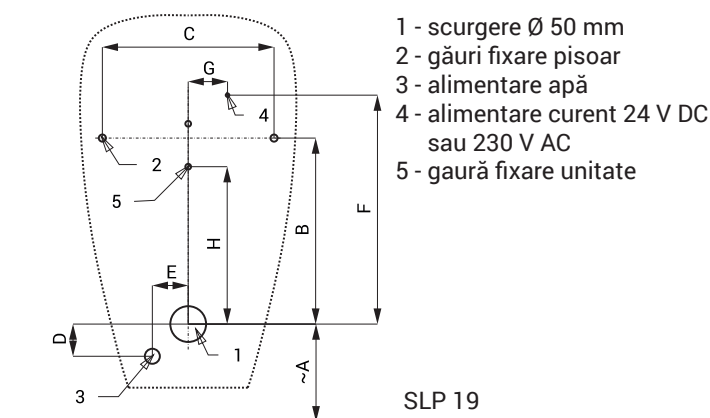

SLP 19

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 19RS 24 V DC
- SLP 19RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 19RB 6 V

Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

leșire apă

- racord cu garnitură



SLA 11




SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C



SLA 26

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 19 - GOLEM	400	260	240	45	50	320	55	220	

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații livrare

- SLP 19RS - cod 11195
- SLP 19RZ - cod 01195
- SLP 19RB - cod 11197

pisoar din ceramică cu electronică și senzor radar pe placă de montaj, valvă electromagnetice, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, sifon, set montaj, șablon hârtie, transformator (SLP 19RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 19RB)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012
- SLZ 01Z - cod 05011
- SLZ 04Y - cod 05042
- SLZ 04Z - cod 05041
- SLZ 04X - cod 10049
- SLZ 06 - cod 05060
- SLD 04 - cod 07040
- SLA 11 - cod 06110
- SLA 11A - cod 06111
- SLA 11B - cod 06112
- SLA 11C - cod 06113
- SLA 26 - cod 06260
- SLR 01L - cod 08015
- SLA 36 - cod 06360

transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
telecomandă pentru reglarea parametrilor
sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
sita din oțel inox pt. pisoar GOLEM
cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu senzor radar
set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)