

Baterii negru de lavoar cu senzor SLU 56V, SLU 57V




Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- SLU 56V cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- SLU 57V cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează de la robinetii de colț
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

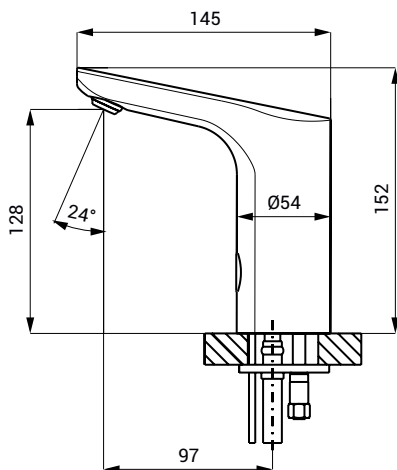

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 56V, SLU 57V 24 V DC
- SLU 56VB, SLU 57VB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani
AA 1,5 V, 2700 mAh (100 utilizări/zi)

Raza activă

- standard 0,13 - 0,19 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 56V - cod 03561 baterie cromată cu electronică integrată, valvă electromagnetă (1 buc.), racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru (1 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 56VB)

SLU 57V - cod 03571 baterie cromată cu electronică integrată, valvă electromagnetă (1 buc.), racord Y, racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLU 57VB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 buc. baterii
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 9 buc. baterii
SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 buc. baterii
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 buc. baterii
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 buc. baterii
SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pt. o singură baterie
SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04 - cod 09040 valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05 - cod 09050 valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 55A - cod 06550 perlator economic 3,8 l/min
SLA 55B - cod 06551 perlator economic 1,9 l/min