

# Baterie negru cu senzor de perete din oțel inox SLU 43V




SLU 43V

## Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- fără plumb
- cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoare reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

## Schemă de montaj

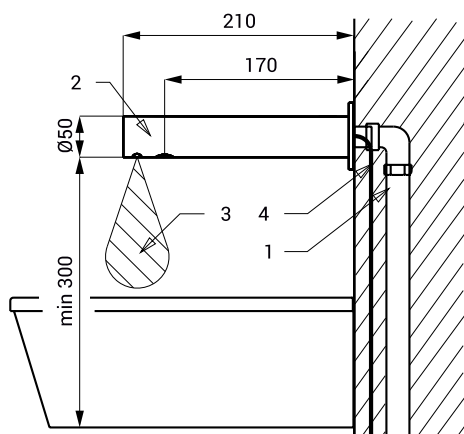

- 1 - conductă alimentare
- 2 - corp baterie
- 3 - zonă activă
- 4 - cablu alimentare (SLU 43V)

## Specificații tehnice

### Tensiune de operare

- SLU 43V 24 V DC
- SLU 43VB 6 V

### Putere

- la 24 V DC 3 W
- la tensiune de 6 V 3 W

### Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

### Raza activă

- standard 0,11 - 0,15 m
- program START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

### Debit

- 6 l/min. (dată inf.)

### Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"



SLZN 83EV - dozator de săpun lichid cu senzor

## Specificații livrare

- SLU 43V - cod 03433 baterie negru cu electronică integrată și valvă electromagnetă, set 4 baterii alcaline
- SLU 43VB - cod 03434 1,5 V, 2700 mAh (SLU 43VB)

## Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 10 buc. baterii
- SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 20 buc. baterii
- SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 10 buc. baterii
- SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 20 buc. baterii
- SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 30 buc. baterii
- SLD 03 - cod 07030 telecomandă pentru reglarea parametrilor
- SLT 04 - cod 09040 valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
- SLT 05 - cod 09050 valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
- SLR 24 - cod 08240 cadru de montaj cu dozator de săpun SLZN 83E
- SLA 36 - cod 06360 set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
- SLA 56A - cod 06560 perlator economic 3,8 l/min
- SLA 56B - cod 06561 perlator economic 1,9 l/min
- SLZN 83EV - cod 85837 dozator de săpun lichid
- SLZN 83EVR - cod 85839 dozator de săpun lichid cu cadru de montaj SLR 24