

# Distribuitor automat de dezinfectare din oțel inoxidabil pentru Dezinfectarea maninilor cu lichid sau gel și săpun lichid SLZN 59E



SLZN 59E




SLZN 59ES


## Caracteristici

- **antivandal**
- distribuitor automat de dezinfectare și săpun lichid din oțel inoxidabil
- pentru dezinfectare cu lichid sau gel pe bază de alcool și săpun lichid
- schimbare ușoară a recipientului pentru dezinfectare
- index ES - incl. suport pentru fixare pe podea, sau în apropiere de perete sau pe perete
- reacționează la detectarea mâinilor în zona de pulverizare prin scurgerea dezinfectantului sau săpun lichid (timpul de dozare poate varia de la 1,3 la 13 sec.) standard reglaj este 1,3 sec.
- rezervorul de dezinfectant este de 5 l, pentru mai mult trafic
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- parametri de utilizare se pot regla cu telecomanda SLD 03
- culoarea este inox mat

## Dimensiuni

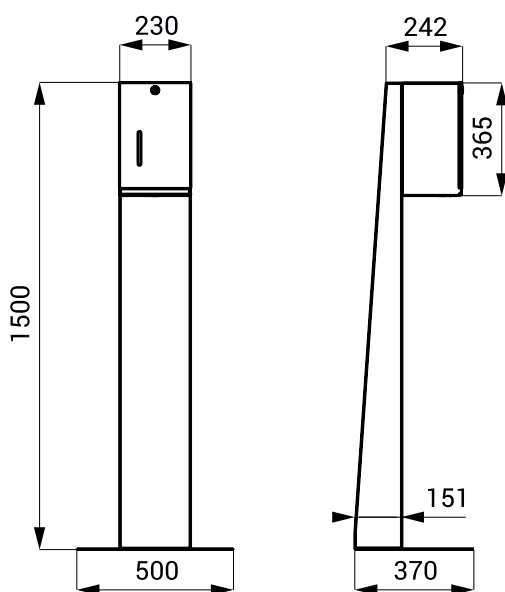

SLZN 59ES

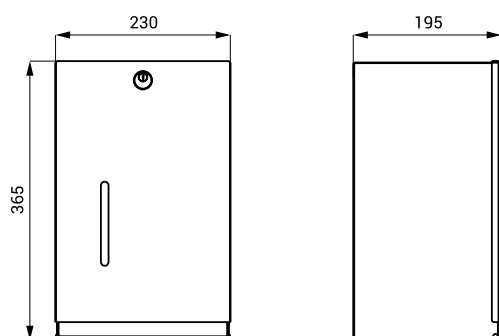

SLZN 59E

## Specificații tehnice

<b>Dimensiuni (SLZN 59E)</b>	230 x 195 x 365 mm
<b>Dimensiuni (SLZN 59ES)</b>	500 x 370 x 1500 mm
<b>Tensiune de operare SLZN 59E, ES</b>	24 V DC (conține transformator de priză 230V AC/24 V DC)
<b>SLZN 59EB, ESB</b>	pachet de baterie de 12 V
<b>Putere</b>	7 W
▪ la 24 V DC	
<b>Timpul de dozare poate fi reglat în secunde</b>	de la 1,3 sec. și dozajul în mililitri de la 0,5 până la 5 ml
<b>Performanța bateriei la 1 încărcare (SLZN 59EB, SLZN 59ESB)</b>	700 de zile la 500 de cicluri / zi (la o doză de 1,3 sec.); 315 de zile la 500 de cicluri / zi (la o doză de 2,6 sec.)
<b>Durata de viață a bateriei (SLZN 59EB, SLZN 59ESB)</b>	200 de cicluri de încărcare
<b>Vâscozitate săpun</b>	10 mPa*s - 5000 mPa*s

## Specificații livrare

SLZN 59E - cod 95590	distribuitor din oțel inoxidabil, recipientul inclus are un volum de 5 l,
SLZN 59EB - cod 95592	transformator de priză (SLZN 59E), set fixare, pachet de baterie de 12 (SLZN 59EB), telecomandă pentru reglarea parametrilor SLD 03
SLZN 59ES - cod 95591	distribuitor din oțel inoxidabil, recipientul inclus are un volum de 5 l,
SLZN 59ESB - cod 95593	transformator de priză (SLZN 59ES), picior de prindere pe pardoseala, set fixare, pachet de baterie de 12 (SLZN 59ESB), telecomandă pentru reglarea parametrilor SLD 03

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	alimentare externă 24 V DC pentru funcționare până la max. 10 buc. a distribuitorului de sapun lichid
SLZ 01Z - cod 05011	alimentare externă 24 V DC pentru funcționare până la max. 20 buc. a distribuitorului de sapun lichid
SLZ 04Y - cod 05042	sursa externă de alimentare 24 V DC pentru sina DIN, pentru funcționare până la max. 10 buc. a distribuitorului de sapun lichid
SLZ 04Z - cod 05041	sursa externă de alimentare 24 V DC pentru sina DIN, pentru funcționare până la max. 20 buc. a distribuitorului de sapun lichid
SLZ 04X - cod 10049	sursa externă de alimentare 24 V DC pentru sina DIN, pentru funcționare până la max. 30 buc. a distribuitorului de sapun lichid
SLZN 60 - cod 95600	tava de scurgere (dimensiuni: 227 x 192 x 70 mm)
SLA 58 - cod 06580	bateria acumulatorului
SLA 58N - cod 06581	încărcător



SLZN 60

