


Unitate de spălare toalete cu senzor infraroșu SLW 01NK



Caracteristici

- este destinată pentru apă sub presiune din rețea, nu se poate utiliza la rezervoare
- reacționează la prezența utilizatorului din fața pisoarului la o distanță de max. 0,7 m de senzor pentru o perioadă de minim 7,5 sec.
- spălarea are loc după ce utilizatorul părăsește raza activă „spălare scurtă” (2 sec.)
= timp de staționare minim 7,5 sec., maxim 45 sec.
- „spălare lungă” (5 sec.)
= timp minim de staționare 45 sec.
- perioada de spălare lungă este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- posibilitate de spălare manuală cu buton (de exemplu în timpul curățării)
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- valvă electromagnetă cu posibilitate de reglare a debitului, posibilitate de spălare manuală prin deconectarea electrovalvei (de exemplu în cazul unei pene de curent)
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03
- material oțel inoxidabil AISI - 304 (1.4301)
- finisaj polisat

Schemă de montaj

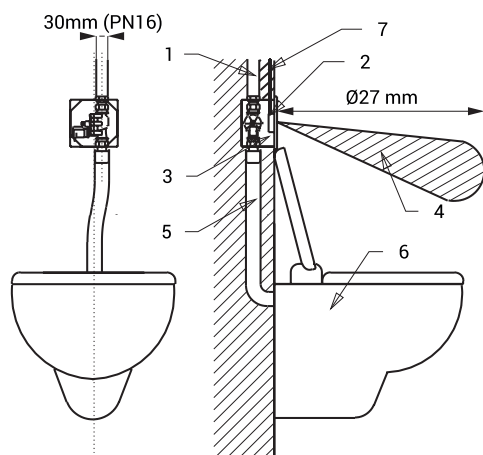

- 1 - alimentare apă
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj și valvă electromagnetă
- 4 - rază activă
- 5 - țeavă racord toaletă
- 6 - vas toaletă
- 7 - cablu de la transformator

Specificații tehnice

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	145 x 155 x 100 mm
Greutate	2 kg
Grosimea materialului	1 mm
Tensiune de operare	
▪ SLW 01NK	24 V DC
▪ SLW 01NKB	6 V
Putere	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune de 6 V	3 W
Raza activă	0,6 - 0,75 m
Presiune apă	0,15 - 0,6 MPa
Debit	70 l/min. la o presiune de 0,15 MPa (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1"
Ieșire apă	filet ext. G 1"

Specificații livrare

SLW 01NK - cod 04015
SLW 01NKB - cod 04017

capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din oțel inox cu racord alam, valvă electromagnetă, racord cu garnitură, set 4 baterii alcaline, 1,5 V, 2700 mAh (SLW 01NKB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități
SLD 03	- cod 07030	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLR 03	- cod 08030	cadru de montaj pentru montaj was WC suspendat și unitate de spălare cu senzor infra-roșu SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N	- cod 08031	cadru de montaj pentru montaj was WC suspendat și unitate de spălare cu senzor infra-roșu sau buton piezo montat deasupra vasului SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z	- cod 08033	cadru de montaj pentru pereti din zidărie pentru case suspendate SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 04	- cod 06040	conexiune din plastic între clădire și toaletă
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)