

# Unități de spălare toalete cu buton piezo SLW 01P




## Caracteristici



- **antivandal**
- este destinată pentru apă sub presiune din rețea, nu se poate utiliza la rezervoare
- unitatea reacționează la atingerea ușoară a butonului piezo
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec., standard reglat la 8 sec.
- spălare automată de igienizare după fiecare 8 utilizări și după 24 ore de neutilizare
- valvă electromagnetă cu posibilitate de reglare a debitului, posibilitate de spălare manuală prin deconectarea electrovalvei (de exemplu în cazul unei pene de curent)
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04

## Schemă de montaj

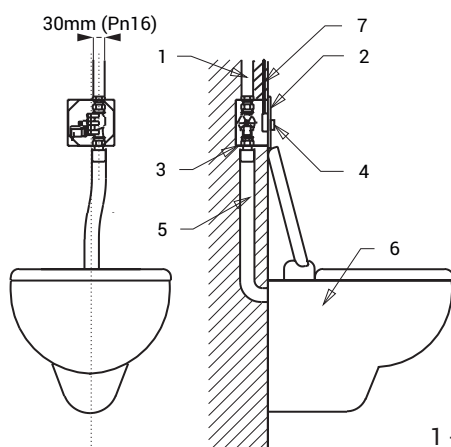

- 1 - alimentare apă
- 2 - capac din oțel inox cu electronică
- 3 - cutie de montaj
- 4 - buton piezo
- 5 - țevă racord toale tă
- 6 - vas toaletă
- 7 - cablu de la transformator 24 V DC

## Specificații tehnice

<b>Dimensiuni capac inox</b>	170 x 160 x 10 mm
<b>Dimensiuni cutie de montaj</b>	145 x 155 x 100 mm
<b>Tensiune de operare</b>	
▪ SLW 01P	24 V DC
▪ SLW 01PB	6 V
<b>Putere</b>	
▪ la 24 V DC	7 W
▪ la tensiune de 6 V	3 W
<b>Presiune apă</b>	0,15 - 0,6 MPa
<b>Debit</b>	70 l/min. la o presiune de 0,15 MPa (dată inf.)
<b>Alimentare apă</b>	Ø min. 32 mm (PN 16) filet ext. G 1"
<b>Ieșire apă</b>	filet ext. G 1"

## Specificații livrare

SLW 01P - cod 14015	capac din oțel inox cu electronică și buton piezo, cutie de montaj din oțel inox cu racord alam,
SLW 01PB - cod 14010	valvă electromagnetă, racord cu garnitură, set 4 baterii alcaline, 1,5 V, 2700 mAh (SLW 01PB)

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y - cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități
SLZ 01Z - cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități
SLZ 04Y - cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități
SLZ 04Z - cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități
SLZ 04X - cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități
SLD 04 - cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLR 03 - cod 08030	cadru de montaj pentru montaj was WC suspendat și unitate de spălare cu senzor infra-roșu SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N - cod 08031	cadru de montaj pentru montaj was WC suspendat și unitate de spălare cu senzor infra-roșu sau buton piezo montat deasupra vasului SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z - cod 08033	cadru de montaj pentru pereti din zidărie pentru case suspendate SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 04 - cod 06040	conexiune din plastic între clădire și toaletă
SLA 36 - cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)