

# Robinet de spălare cu senzor radar pentru pisoar Arhitectura SLP 68RS



**SANELA**  
we make water cool®




## Caracteristici



- robinet de spălare cu senzor radar pt. pisoar Arhitectura (Villeroy & Boch) 557400
- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- unitate economică, spală cu numai 1 l de apă
- în timpul instalării este necesară obturarea găurilor cu dopuri de silicon (vezi instrucțiunile de montaj)
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

## Schemă de montaj

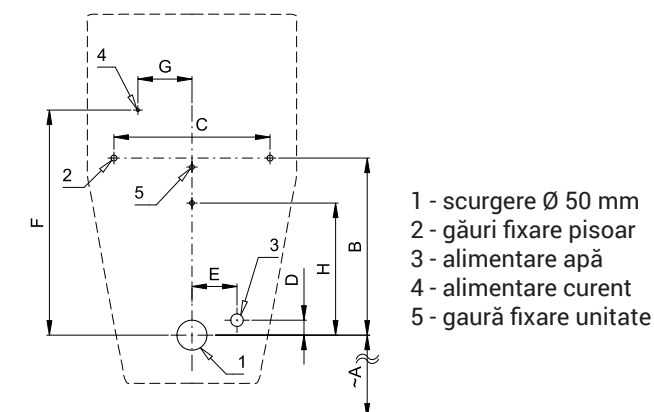

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 68 - Arhitectura	390	295	260	25	75	375	90	220

\* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

## Specificații tehnice

### Tensiune de operare

- SLP 68RS 24 V DC
- SLP 68RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 68RB 6 V

### Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

### Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

### Debit

- 18 l/min (dată inf.)

### Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

### Ieșire apă

- racord cu garnitură

Foto ilustrativ:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specificații livrare

SLP 68RS - cod 11685

SLP 68RZ - cod 01685

SLP 68RB - cod 11687

robinet pisoar cu electronică și senzor radar, inclusiv modul Bluetooth pe placă de montaj, valvă electromagnetă, dopuri din silicon (2 buc.), sifon, racorduri flexibile, robinet colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, șablon hârtie, transformator (SLP 68RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 68RB)

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	- cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	- cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	- cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	- cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09	- cod 08090	cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor ceramice
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
APP SANELA CONTROL		disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store