

Robinet de spălare cu senzor radar pentru pisoar D-Code SLP 54RS



SANELA
we make water cool®


Caracteristici



- robinet de spălare cu senzor radar pt. pisoar (Duravit) 082930
- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- debitul se reglează de la robinetul sferic
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare



Schemă de montaj

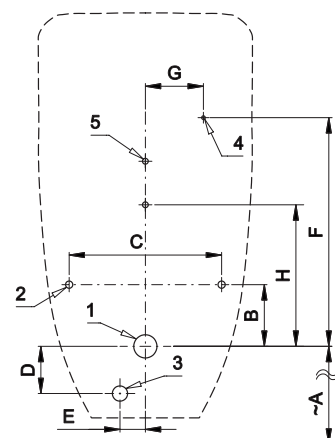

- 1 - scurgere Ø 32 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent 24 V DC sau 230 V AC
- 5 - gaură fixare unitate

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 54 - D - Code	480	85	210	65	35	315	80	195

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 54RS 24 V DC
- SLP 54RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 54RB 6 V

Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

leșire apă

- racord cu garnitură

Foto ilustrativ:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specificații livrare

- SLP 54RS - cod 11545
- SLP 54RZ - cod 01545
- SLP 54RB - cod 01541

robinet pisoar cu electronică și senzor radar, inclusiv modul Bluetooth pe placă de montaj, valvă electromagnetică, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, șablon hârtie transformator (SLP 54RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 54RB)

Robineți de spălare pisoare

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	-	cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	-	cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	-	cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	-	cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09	-	cod 08090	cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor ceramice
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
APP SANELA CONTROL			disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store