

# Robinet de spălare cu senzor radar pentru pisoar O.novo (Omnia Pro) SLP 70RS



**SANELA**  
we make water cool®




## Caracteristici



- robinet de spălare cu senzor radar pt. pisoar O.novo (Omnia Pro) (Villeroy & Boch) 750700
- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- unitate economică, spală cu numai 1 l de apă
- în timpul instalării este necesară obturarea găurilor cu dopuri de silicon (vezi instrucțiunile de montaj)
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

## Schemă de montaj

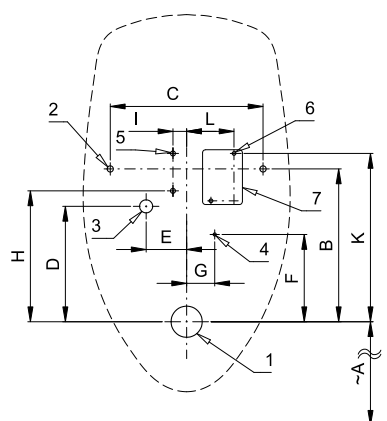

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent
- 5 - gaură fixare unitate
- 6 - gaură fixare unitate
- 7 - transformator

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
SLP 70 - O.novo	390	245	245	185	65	140	45	210	22	270	76

(Omnia Pro)

\* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

## Specificații tehnice

### Tensiune de operare

- SLP 70RS 24 V DC
- SLP 70RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 70RB 6 V

### Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

### Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

### Debit

- 18 l/min (dată inf.)

### Alimentare apă

- filet ext. G 1/2"

### leșire apă

- racord cu garnitură



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specificații livrare

- SLP 70RS - cod 11705
- SLP 70RZ - cod 11706
- SLP 70RB - cod 11707

robinet pisoar cu electronică și senzor radar, inclusiv modul Bluetooth pe placă de montaj, valvă electromagnetice, dopuri din silicon (2 buc.), robineti colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, sifon, șablon hârtie, transformator (SLP 70RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 70RB)

Foto ilustrativ:



Robineți de spălare pisoare

## Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	-	cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	-	cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	-	cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	-	cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09	-	cod 08090	cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor ceramice
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
APP SANELA CONTROL			disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store