

Robinet de spălare cu senzor radar pentru pisoar Arhitectura SLP 69RS



SANELA
we make water cool®




Caracteristici



- robinet de spălare cu senzor radar pt. pisoar (Villeroy & Boch) 558600, 558700
- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanelo Control disponibilă pentru descărcare)
- unitate economică, spală cu numai 1 l de apă
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanelo Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

Schemă de montaj

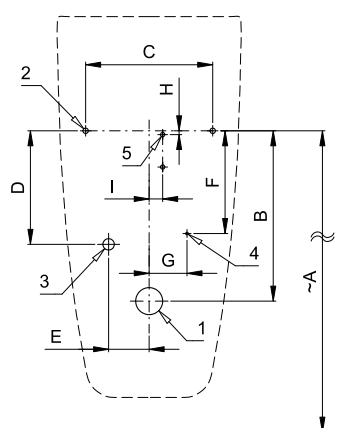

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent
- 5 - gaură fixare unitate

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 69 - Arhitectura	675	315-375	235	210	75	190	70	7	25

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 69RS 24 V DC
- SLP 69RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 69RB 6 V

Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă

- 0,1 - 0,6 MPa

Debit

- 18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

- leșire apă filet ext. G 1/2"
- racord cu garnitură



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specificații livrare

- SLP 69RS - cod 11695
- SLP 69RZ - cod 01695
- SLP 69RB - cod 11697

robinet pisoar cu electronică și senzor radar, inclusiv modul Bluetooth pe placă de montaj, valvă electromagnetică, racorduri flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, racord cu garnitură, șablon hârtie, transformator (SLP 69RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (SLP 69RB)

Foto ilustrativ:



Arhitectura 558600

Foto ilustrativ:



Arhitectura 558700

Robineți de spălare pisoare

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	-	cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	-	cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	-	cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	-	cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09	-	cod 08090	cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor ceramice
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
APP SANELA CONTROL			disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store