

Negru pisoar din ceramică cu unitate de spălare radar SLP 89S



SANELA
we make water cool®




SLP 89S - LA FONTANA

Caracteristici



- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- unitate economică, spală cu numai 1 l de apă
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- debitul se reglează de la robinetul sferic
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare
- suprafață negru mat

Schemă de montaj

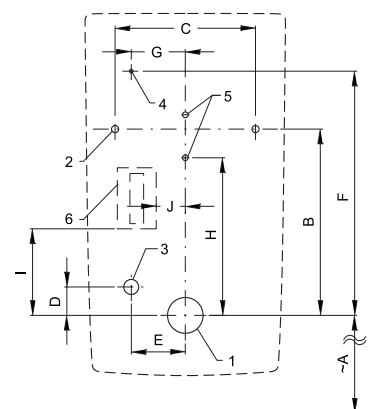

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent
- 5 - gaură fixare unitate
- 6 - transformator (SLP 89Z)

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SLP 89 - LA FONTANA	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLP 89S 24 V DC
- SLP 89Z 230 V AC/50 Hz

Putere

8 W

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit

18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

filet ext. G 1/2"

leșire apă

filet int. G 1/2"




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specificații livrare

- SLP 89S - cod 01890 pisoar ceramic cu spălare radar, inclusiv modul Bluetooth, valvă electromagnetice, racorduri
SLP 89Z - cod 01891 flexibile, robineti colț cu filtru și valvă antiretur, sifon, șablon hârtie, transformator (SLP 89Z)

Accesorii recomandate

- SLZ 01Y - cod 05012 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z - cod 05011 transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 04Y - cod 05042 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z - cod 05041 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X - cod 10049 transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06 - cod 05060 transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04 - cod 07040 telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11 - cod 06110 sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A - cod 06111 sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B - cod 06112 sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C - cod 06113 sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 09 - cod 08090 cadru de montaj pentru pisoarelor ceramice cu clasă încorporată sau chiuvetelor ceramice
APP SANELA CONTROL disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store

Robineți de spălare pisoare