

Pisoar din ceramică cu unitate de spălare radar SLP 12R, SLP 37R



SANELA
we make water cool®



SLP 12 - VILA fără capac




SLP 37 - VILA cu capac

Caracteristici



- inclusiv control Bluetooth (aplicația Sanela Control disponibilă pentru descărcare)
- unitate economică, spală cu numai 1 l de apă
- sistem Soft-close (SLP 37R)
- montaj ușor
- toată unitatea de spălare este plasată în spatele pisoarului
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- perioada de spălare este reglabilă de la 0,5 la 15,5 sec.
- configurare și comunicare cu electronica prin aplicația Sanela Control (Bluetooth) sau telecomanda SLD 04 (afișare acustică a setării) fără a demonta pisoarul
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- debitul se reglează de la robinetul sferic
- sistemul de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

Schemă de montaj

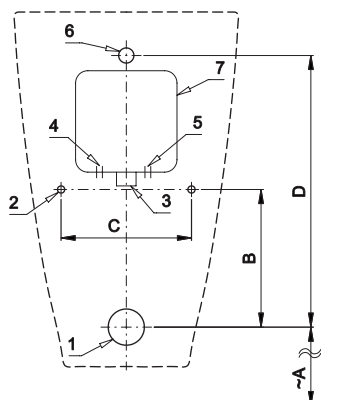

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - găuri fixare pisoar
- 3 - alimentare apă
- 4 - alimentare curent 230 V AC (SLP 12/37RZ)
- 5 - alimentare curent 24 V DC (SLP 12/37R)
- 6 - racord cu garnitură
- 7 - cutie de montaj

Dimensiuni (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

* pentru înălțimea pisoarului la 650 mm de pardoseală

Specificații tehnice

Dimensiuni cutie de montaj

140 x 140 x 75 mm

Tensiune de operare

- SLP 12R, 37R 24 V DC
- SLP 12RZ, 37RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 12RB, 37RB 6 V

Putere

- la 24 V DC 8 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit

18 l/min (dată inf.)

Alimentare apă

filet ext. G 3/4"

leșire apă

racord cu garnitură



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specificații livrare

- SLP 12R - cod 01124
- SLP 12RZ - cod 01125
- SLP 12RB - cod 11127
- SLP 37R - cod 01374
- SLP 37RZ - cod 01375
- SLP 37RB - cod 11377

pisoar din ceramică cu electronică și senzor radar, inclusiv modul Bluetooth, cutie de montaj din plastic și racord alam, valvă electromagnetă și robinet sferic, racord cu garnitură, sifon, set montaj, capac plastic (SLP 37xx), transformator (la modelele cu index RZ), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA, locaș baterie (la modelele cu index RB)

Robineți de spălare pisoare

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 unități de splare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 unități de splare
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 unități de splare
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 unități de splare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 unități de splare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pentru alimentarea unei singure unități
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 11	-	cod 06110	sită universală din plastic pentru pisoare, portocalie, parfum mango
SLA 11A	-	cod 06111	sită universală din plastic pentru pisoare roșie, parfum kiwi grapefruit
SLA 11B	-	cod 06112	sită universală din plastic pentru pisoare transparentă, parfum de miere
SLA 11C	-	cod 06113	sită universală din plastic pentru pisoare albastră, parfum de floare de bumbac
SLR 01	-	cod 08010	cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoare cu senzor radar
SLR 22	-	cod 08220	cadru de montaj pentru pereți din gips-carton sau în fața peretelui pentru pisoare cu robinet de spălare cu senzor infra-roșu montat deasupra pisoarului
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
APP SANELA CONTROL			disponibilă pentru descărcare în App Store și Play Store