


Baterii de lavoar de perete din oțel inox cu buton piezo SLU 91NP, SLU 92NP, SLU 93NP




Caracteristici

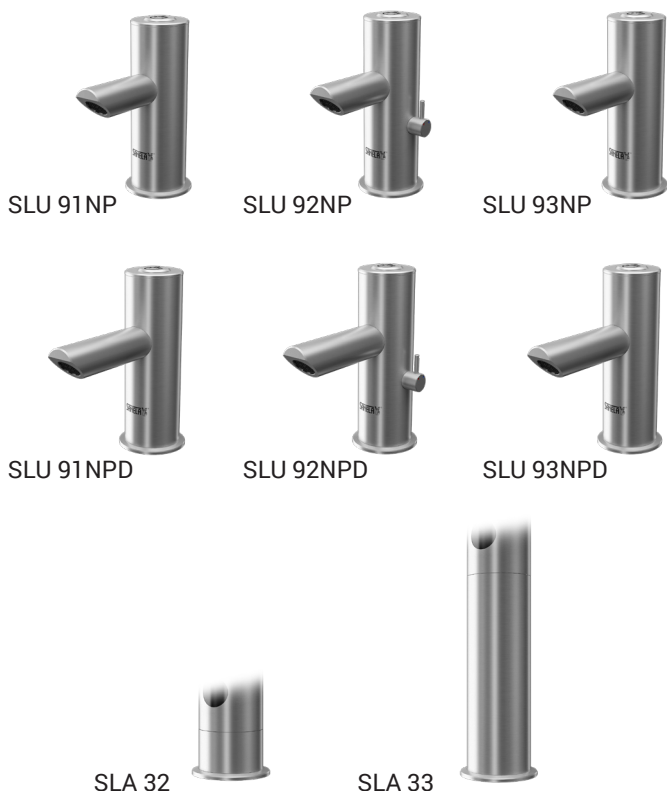

- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- fără plumb
- complet din oțel inox
- valvă electromagnetică în corpul bateriei
- SLU 91NP cu o cale de alimenare pentru apă rece sau premixată
- SLU 92NP pentru apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer
- SLU 93NP cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează de la robinetii de colț
- index D - cu pipă lungă
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- apa se va opri la un anumit interval după îndepărtarea mâinilor din raza activă (valoarea reglabilă între 0,25 - 7,75 sec)
- funcție de oprire automată după 5 min. de utilizare continuă
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- funcționare și în regim START/STOP
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 03

Dimensiuni

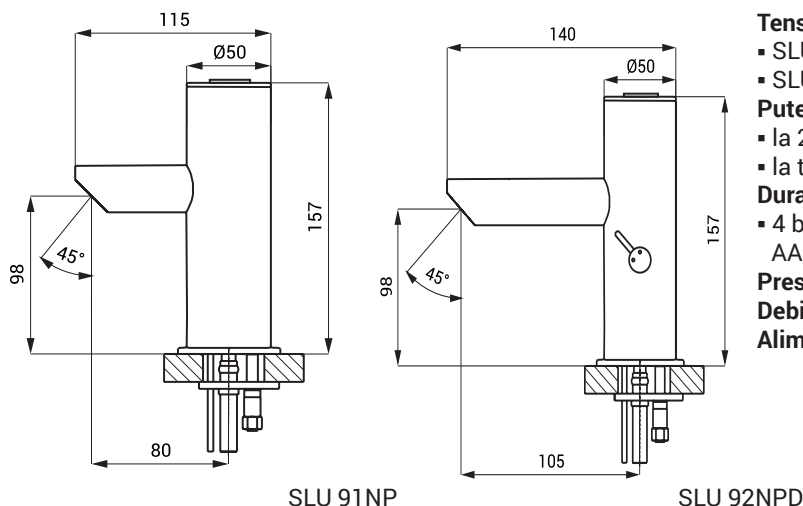

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLU 91NP, SLU 92NP, SLU 93NP 24 V DC
- SLU 91NPB, SLU 92NPB, SLU 93NPB 6 V

Putere

- la 24 V DC 3 W
- la tensiune de 6 V 2 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline AA 1,5 V, 2700 mAh
- aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)

Presiune apă

- Debit 0,1 - 0,6 MPa
- Alimentare apă 6 l/min. (dată inf.)
- filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLU 91NP - cod 66911
SLU 91NPB - cod 66912
SLU 91NPD - cod 66913
SLU 91NPDB - cod 66914

baterie cromată cu electronică integrată și buton piezo, valvă electromagnetică, racorduri flexibile, filtre (1 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)

SLU 92NP - cod 66921
SLU 92NPB - cod 66922
SLU 92NPD - cod 66923
SLU 92NPDB - cod 66924

baterie cu mixer, electronică și buton piezo, valvă electromagnetică, racorduri flexibile robinetii colț cu filtru (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)

SLU 93NP - cod 66931
SLU 93NPB - cod 66932
SLU 93NPD - cod 66933
SLU 93NPDB - cod 66934

baterie cromată cu electronică integrată și buton piezo, valvă electromagnetică, racord Y, racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru (2 buc.), set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)

Baterii cu buton piezo

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 10 buc. baterii
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 20 buc. baterii
SLZ 04Y	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 10 buc. baterii
SLZ 04Z	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 20 buc. baterii
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 30 buc. baterii
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pro max. 1 pt. o singură baterie
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLT 04	-	cod 09040	valvă termostatică 3/4", debit 28 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLT 05	-	cod 09050	valvă termostatică 1/2", debit 42 l/min la o presiune de 0,1 MPa
SLA 32	-	cod 06320	înălțător 30 mm pentru SLU 91NP, 92NP, 93NP
SLA 33	-	cod 06330	înălțător 150 mm pentru SLU 91NP, 92NP, 93NP
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 56A	-	cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B	-	cod 06561	perlator economic 1,9 l/min