

Lavoare din oțel inox cu buton piezo SLUN 71P, SLUN 72P, SLUN 72PT




SLUN 71P

Caracteristici



- perlator economic, debit 6 l/min
- spălare automată de igienizare
- antivandal
- destinat în special închisorilor
- lavoar din oțel inox cu buton piezo infraroșu și pipă specială anti-suicid
- SLUN 71P - cu o cale de alimentare pentru apă rece sau premixată
- SLUN 72P - cu 2 căi de alimentare temperatura se reglează de la robinetii de colț
- SLUN 72PT - este destinată pt. apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic
- montaj prin ușa de service
- reacționează la mâinile utilizatorului sunt în raza activă
- timp de funcționare reglabil de la 2 la 62 secunde standard reglat la 10 sec
- apa se poate opri prin a doua atingere a butonului
- monitorizarea capacității bateriei (la modelele cu index B)
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 04
- material AISI - 304
- finisaj periat

Dimensiuni

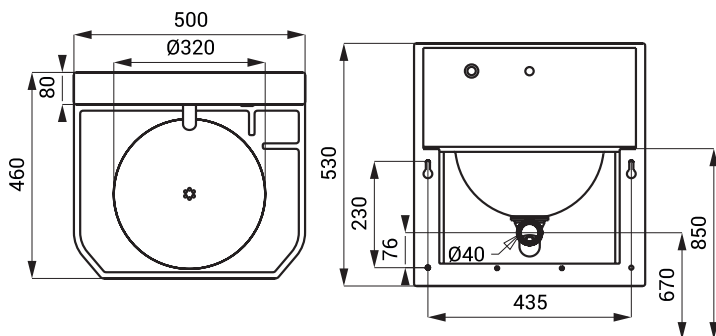

Specificații tehnice

Tensiune de operare

- SLUN 71P, 72P, 72PT 24 V DC
- SLUN 71PB, 72PB, 72PTB 6 V

Putere

- la 24 V DC 7 W
- la tensiune de 6 V 3 W

Durata de viață a bateriei

- 4 buc. baterii alcaline aprox. 2 ani (100 utilizări/zi)
- AA 1,5 V, 2700 mAh

Presiune apă

0,1 - 0,6 MPa

Debit

6 l/min. (dată inf.)

Alimentare apă

filet ext. G 1/2"

Specificații livrare

SLUN 71P - cod 93717
SLUN 71PB - cod 73716

lavoar din oțel inox cu electronică și buton piezo și braț de scurgere, valvă electromagnetice (1 buc.), robinetii colț cu filtru (1 buc.), racorduri flexibile, sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 71PB)

SLUN 72P - cod 93727
SLUN 72PB - cod 73726

lavoar din oțel inox cu electronică și buton piezo și braț de scurgere, valvă electromagnetice (1 buc.), racord Y, racorduri flexibile, robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), racorduri flexibile, sifon, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 72PB)

SLUN 72PT - cod 73727
SLUN 72PTB - cod 73728

lavoar din oțel inox cu electronică și buton piezo și braț de scurgere, valvă electromagnetice (1 buc.), termostat (1 buc.), robinetii colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.), racorduri flexibile, set fixare, set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (SLUN 72PTB)

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	-	cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 5 lavoare
SLZ 01Z	-	cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 9 lavoare
SLZ 04Y	-	cod 05041	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 lavoare
SLZ 04Z	-	cod 05042	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 lavoare
SLZ 04X	-	cod 10049	transformator 24 V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 lavoare
SLZ 06	-	cod 05060	transformator extern 24 V DC pt. o singură lavoar
SLD 04	-	cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor
SLA 36	-	cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V, 2700 mAh tip AA (la modelele cu index B)
SLA 56A	-	cod 06560	perlator economic 3,8 l/min
SLA 56B	-	cod 06561	perlator economic 1,9 l/min