


## Unitate de spălare pisoare la intervale prestabilite SLP 01Z



SLP 01Z

### Caracteristici:

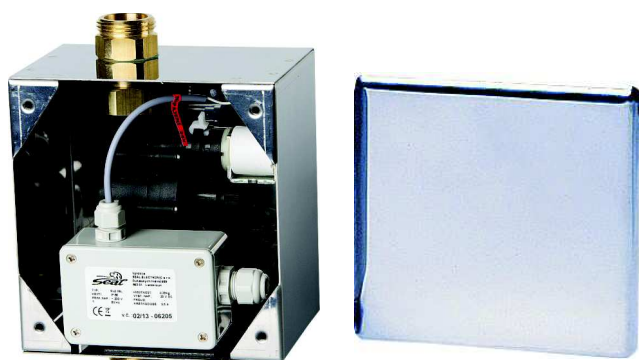

- antivandal
- recomandat pentru SLPN 03- 05 și SLPN 02Z - 05Z
- cutie de montaj inclusă
- timp de spălare reglabil între 0,5 și 15,5 sec.
- reglarea parametrilor cu telecomanda SLD 04 fără demontarea produselor (indicații sonore)
- transformator inclus în cutia de montaj
- 31 opțiuni de spălare: pas 1- 6 la = fiecare pas + 10 minute  
pas 7 -29 = fiecare pas + 1 oră  
pas 30 = după 2 zile  
pas 31 = după 3 zile

### Specificații livrare:

SLP 01Z – cod 01011 capac din oțel inox cu electronică, cutie de montaj din oțel inox cu robinet sferic și racord alamă, transformator 230/ 24 V DC integrat, telecomandă SLD 04

SLD 04 – cod 07040 telecomandă pentru reglarea parametrilor

### Specificații tehnice:

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	145 x 155 x 100 mm
Tensiune de operare	230V AC/50Hz
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	40 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 1"
leșire apă	filet ext. G 1"

### Schemă montaj:

