

Pisoare din ceramică cu unitate de spălare radar

SLP 12R, 14R, 32R, 33R, 37R



SLP 14 - JOLY
CU CAPAC



SLP 32 - ARQ
CU CAPAC



SLP 33 - CASA
CU CAPAC



SLP 12 - VILA



SLP 37 - VILA
CU CAPAC
SOFT - CLOSE

Caracteristici:



- sistem economic, spală cu numai 1 l de apă
- montaj ușor cu ajutorul șablonului din hârtie
- sistemul reacționează numai la utilizarea directă a pisoarului (analizează schimbările din interiorul pisoarului când un lichid (urina) se scurge prin el)
- timp de spălare reglabil de la 0,5 la 15,5 secunde
- timp minim de utilizare reglabil (timpul min. pentru care pisoarul trebuie folosit) de la 6 la 15 sec.
- reglarea parametrilor cu telecomanda SLD 04 (fără necesitatea demontării pisoarului)
- spălare automată de igienă după 6 ore de neutilizare
- posibilitate de reglare a debitului de la robinetul de colț
- unitatea de spălare cu senzor radar completează apa din sifon după fiecare spălare

Specificații tehnice:

Dimensiuni cutie montaj	aprox. 140 x 140 x 75 mm
Tensiune de operare	
- SLP 12R, 14R, 32R, 33R, SLP 37R	24V DC extern
- SLP 32RB, 33RB	6V
- SLP 12RZ, 14RZ, 32RZ, 33RZ, SLP 37RZ	230V AC/50Hz
Putere	
- la operare cu 24V DC	8W
- la operare cu 6V DC	3W
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G ½"



SLA 11








SLA 18

Specificații livrare:

SLP 12R	-	cod 01124
SLP 12RZ	-	cod 01125
SLP 14R	-	cod 01144
SLP 14RZ	-	cod 01145
SLP 32R	-	cod 01324
SLP 33R	-	cod 01334
SLP 32RZ	-	cod 01325
SLP 33RZ	-	cod 01335
SLP 32RB	-	cod 11327
SLP 33RB	-	cod 11337
SLP 37R	-	cod 01374
SLP 37RZ	-	cod 01375

pisoar din ceramică cu electronică și senzor radar; cutie de montaj din plastic cu racord alamă, valvă electromagnetice (1 buc) și robinet sferic; racord alimentare cu garnitură; sifon; set montaj; transformator integrat (numai modelele cu index „Z”); capac plastic (excepție SLP 27); 4 buc baterii alcaline, tip AA, 1,5 V, 2700 mAh (numai modelele cu index „B”)

Dimensiuni:

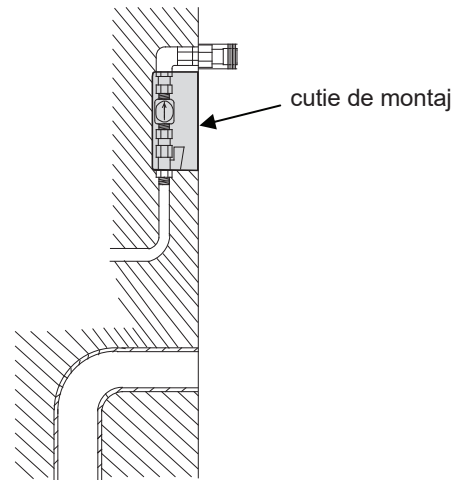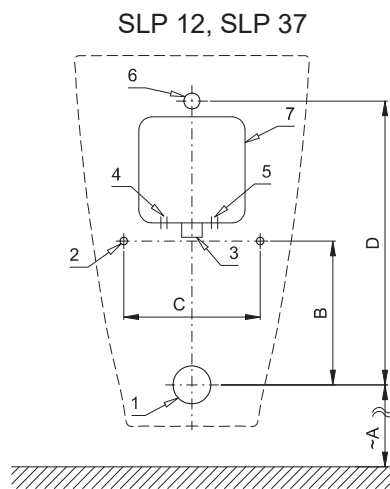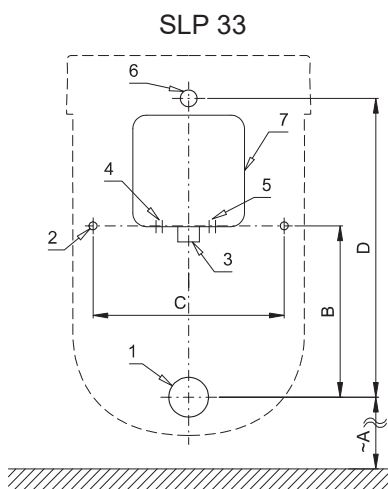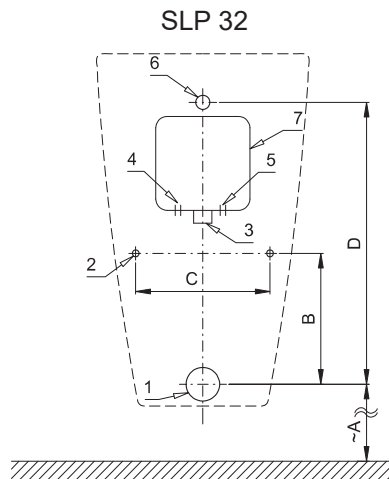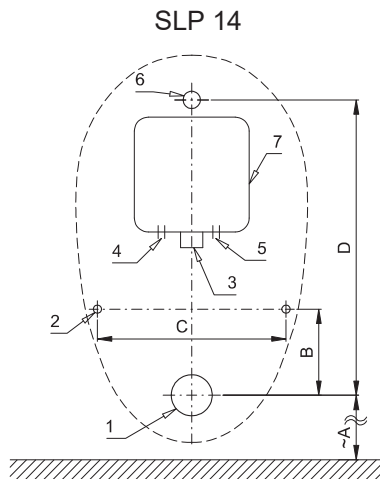

- 1 - scurgere Ø 50 mm
- 2 - 2x găuri pt. fixare
- 3 - alimentare apă G 3/4"
- 4 - cablu electric 230 (varianta RZ)
- 5 - cablu electric 24 V DC (varianta RS)
- 6 - racord cu garnitură
- 7 - cutie de montaj cu valvă

	A*	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SLP 12	415	190	180	375								
SLP 14	510	105	230	360								
SLP 32	390	195	200	420								
SLP 33	415	215	240	375								
SLP 37	415	190	180	375								

* pentru înălțime de 650 mm de la pardoseală

dimensiuni [mm] pisoar	lățime	înălțime	adâncime
ARQ	310	525	290
CASA	305	465	285
JOLY	330	530	155
VILA	305	405	285

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
SLZ 04Y	- cod 05041	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
SLZ 06	- cod 05060	transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
SLD 04	- cod 07040	telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor radar
SLR 01	- cod 08010	cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoar cu unitate radar
SLR 01R	- cod 08012	cadru de montaj pe pereți din gips carton pentru pisoar Joly
SLA 11	- cod 06110	șită din plastic pentru pisoare
SLA 18	- cod 06180	șită din plastic pentru pisoare cu odorizant
SLA 36	- cod 06360	set 4 baterii alcaline 1,5 V/2700mAh tip AA (numai modelele cu index "B")