

Unități de duș cu senzor SLS 02, SLS 02T




SLS 02



SLS 02T

Schemă e montaj:

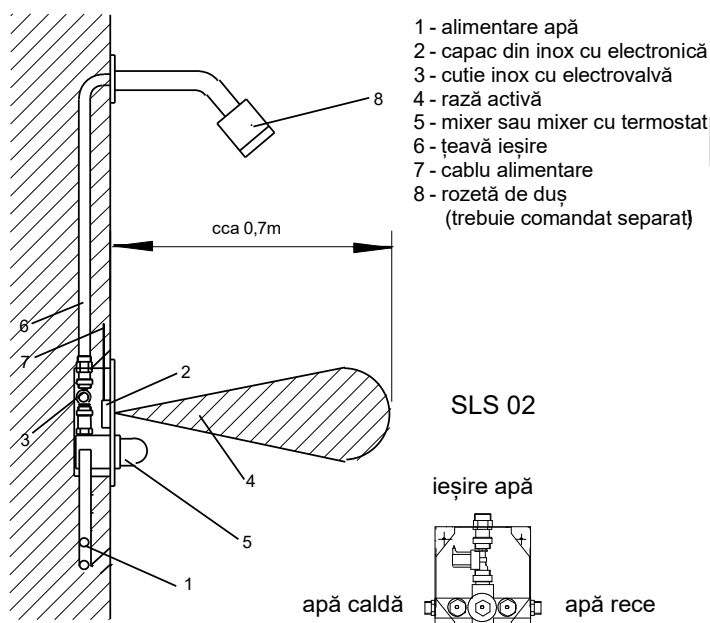

Caracteristici:



- unitatea reacționează la prezența utilizatorului în raza senzorului timp minim de staționare în raza activă 2 secunde
- apa va curge atâta timp cât utilizatorul se află în raza activă
- apa se oprește după ce utilizatorul părăsește zona activă (reglabil între 0,25- 7,75 sec.)
- posibilitatea de reglare a intervalului și de oprire a unității cu telecomanda SLD 03
- funcție de oprire automată după 5 minute de utilizare
- **SLS 02** se alimentează cu apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer
- **SLS 02T** se alimentează cu apă rece și caldă, reglarea temperaturii cu mixer termostatic, presiunile apei calde și reci trebuie să fie egale
- **SLS 02T** are funcție de siguranță la oprire
- monitorizarea capacității bateriei (numai modelele cu index "B")
- spălare automată de igienizare după 6/12/24/72 ore de neutilizare

Specificații tehnice:

Dimensiuni capac inox	170 x 170 x 10 mm
Dimensiuni cutie de montaj	150 x 160 x 65 mm
Tensiune de operare	
- SLS 02, SLS 02T	24V DC extern
- SLS 02B, SLS 02TB	baterie 9V
Putere	
- operare cu 24V DC	7 W
- operare cu 9V	3 W
Rază activă	
- SLS 01AK	0,3 - 0,7 m
Presiune recomandată	0,1 - 0,6 MPa
Debit	12 l/min. (dată inf.)
Alimentare apă	filet ext. G 3/4"
Ieșire apă	filet ext. G 3/4"

Specificații livrare:

SLS 02 – cod 02020
SLS 02B – cod 02026

capac din oțel inox cu electronică integrată, cutie de montaj din inox cu racord alamă, mixer și valvă electromagnetice (1 buc.); set montaj; baterie litiu SLA 09 (numai modelele cu index „B”)

SLS 02T – cod 02023
SLS 02TB – cod 02027

capac din oțel inox cu electronică integrată, cutie de montaj din inox cu racord alamă, mixer termostatic și valvă electromagnetice (1 buc.); set montaj; baterie litiu SLA 09 (numai modelele cu index „B”)

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y - cod 05012
SLZ 01Z - cod 05011
SLZ 03 - cod 05030
SLZ 04Y - cod 05041
SLZ 04Z - cod 05042
SLZ 04X - cod 10049
SLZ 06 - cod 05060
SLD 03 - cod 07030
SLA 09 - cod 06090
SLA 03 - cod 06030
SLA 28 - cod 06280
SLA 39 - cod 06390
SLA 40 - cod 06400

transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve
transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve
transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve
transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve
transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve
transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve
transformator extern 24V DC pt. o singură valvă
telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu
baterie litiu 9V/1200 mAh, tip U9VL, durata de viață aprox. 2 ani la 100 utilizări/zi
rozetă de duș, antivandal
rozetă de duș
rozetă de duș, antivandal
rozetă de duș, antivandal