

Baterie lavoar cu senzor infraroșu SLU 36, SLU 37

Caracteristici: **NEW** **6 L**



SLU 36

capac



SLU 37

- perlator economic, debit 6 l/min
- posibilitate de reglare a temperaturii apei cu mixer care poate fi demontat ulterior și acoperit cu un capac
- valvă electromagnetă integrată în corpul bateriei
- funcție de oprire automată după 5 minute de funcționare continuă
- reacționează la prezența mâinii utilizatorului în raza activă (rază maximă 0,3 m)
- apa sa oprește după un interval de timp (reglabil) de la îndepărtarea mâinilor din raza activă
- interval reglabil între 0,25 și 7,75 sec.
- posibilitate de reglare a intervalului și a razei active, pornire și oprire cu telecomanda SLD 03
- baterie cu 2 căi de alimentare, reglarea temperaturii cu mixer
- monitorizarea capacității bateriei (numai modelele cu index „B“)
- funcționare în regim START/STOP și igienizare automată

Dimensiuni:

SLU 36

SLU 37

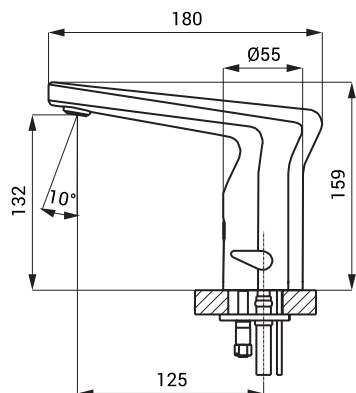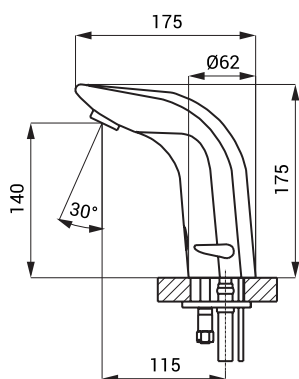

Specificații tehnice:

| | |
|--|---------------------------------|
| Tensiune de operare | |
| - SLU 36,37 | 24V DC extern |
| - SLU 36B,37B | baterie 6 V |
| Putere | |
| - operare cu 24V DC | 2 W |
| - operare cu 6 V | 2 W |
| Durata de viață a bateriei | |
| - 4 buc baterii alcaline 1,5 V AA 2700 mAh | aprox. 2 ani (100 utilizări/zi) |
| Rază activă | |
| - standard | 0 - 0,3 m |
| - regim START/STOP | 0,05 - 0,1 m |
| Presiune apă recomandată | 0,1 - 0,6 MPa |
| Debit | 6 l/min. (dată inf.) |
| Alimentare apă | filet exterior G 1/2" |

Specificații livrare:

| | |
|---------------------|--|
| SLU 36 – cod 03360 | baterie cu finisaj cromat cu mixer, electronică și valvă electromagnetă (1 pc.); |
| SLU 37 – cod 03370 | racorduri conectare; robinet de colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.); capac mixer cromat |
| SLU 36B – cod 03365 | corp baterie cu finisaj cromat cu mixer, electronică și valvă electromagnetă (1 pc.); |
| SLU 37B – cod 03375 | racorduri conectare; robinet de colț cu filtru și valvă antiretur (2 buc.); locaș baterii și 4 buc baterii alcaline 1,5 V AA 2700 mAh (numai modelele cu index "B"), capac mixer cromat |

Accesorii recomandate:

| | |
|---------------------|---|
| SLZ 01Y – cod 05012 | transformator extern 24V DC pt. max. 2 valve |
| SLZ 01Z – cod 05011 | transformator extern 24V DC pt. max. 4 valve |
| SLZ 03 – cod 05030 | transformator extern cu funcție de oprire 24V DC pt. max. 9 valve |
| SLZ 04Y – cod 05041 | transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 valve |
| SLZ 04Z – cod 05042 | transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 9 valve |
| SLZ 04X – cod 10049 | transformator 24V DC pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 15 valve |
| SLZ 06 | transformator extern 24V DC pt. o singură valvă |
| SLD 03 – cod 07030 | telecomandă pentru reglarea parametrilor produselor cu senzor infraroșu (|
| SLA 36 – cod 06360 | set 4 baterii alcaline 1,5 V AA 2700 mAh, durata de viață aprox.. 2 ani la 100 utilizări/zi (numai modelele cu index „B“) |